

1. Coloque el poste en la posición deseada sobre la base de hormigón. NOTA: ASEGÚRESE DE QUE LAS FIJACIONES ESTÉN A UN MÍNIMO DE 110MM DE DISTANCIA DEL BORDE DE LA BASE DE HORMIGÓN. Marque las cuatro posiciones de los agujeros a través de la placa base con la punta de la broca.
2. Retire el poste y taladre los agujeros a una profundidad de 170mm usando una broca de albañilería de 10mm de diámetro.
3. Asegúrese de que los agujeros estén libres de cualquier posible obstrucción causada por la perforación con el taladro.
4. Asegúrese de que las arandelas y las tuercas sean atornilladas en posición en la parte superior de los tornillos suministrados.
5. Vuelva a alinear la placa base con los agujeros taladrados y golpee hacia abajo las cuatro fijaciones.
6. Apriete las tuercas con una llave de 17mm hasta que estén bien apretadas (el par de apriete máximo recomendado es de 20lbs/ft/27Nm).

MONTAR LA CABINA

Todos los métodos – Montaje en poste, riel o pared

1. Retire el salvavidas y la cuerda
2. Monte la cabina según se indica a continuación.
3. Asegúrese de que la cuerda esté bien atada al salvavidas.
4. Vuelva a colocar el salvavidas y la cuerda.
5. Fije la placa indicadora.

MONTAJE EN POSTE

Fijar la cabina al poste de 100 x 50mm (con tornillos internos)

1. Coloque la cabina de salvamento en el poste y abra la tapa. *Ver nota
2. Coloque la arandela en el tornillo M10 de 130mm e inserte a través de los agujeros previamente taladrados en la cabina y el poste.
3. Coloque la segunda arandela en el tornillo que sobresale a través de la cabina y coloque la tuerca.
4. Repita con el segundo tornillo y, después, apriete usando una llave Allen de 8mm y una llave de 17mm.


*Nota: Si utiliza este método de fijación para un poste de 100 x 60 mm, coloque la cabina en el poste y marque los agujeros en ambos lados del poste usando la cabina como plantilla. Taladre cuatro agujeros de 12mm en el poste.

CONTENIDO DEL KIT:

OBJETO 1. 2 x Tornillo de cabeza hueca M10 de 130mm

OBJETO 2. 4 x Arandela M10 de 35mm

OBJETO 3. 2 x Tuerca Nyloc M10

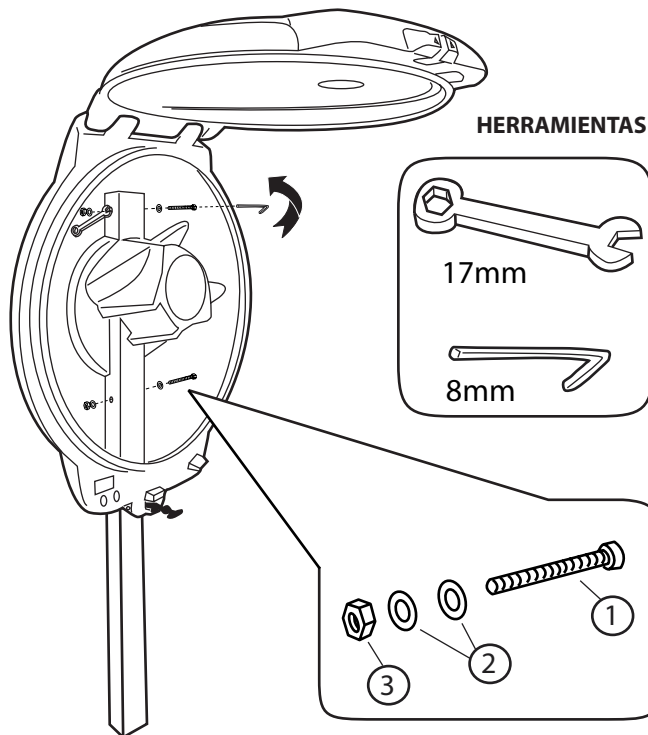

MONTAJE EN RIEL

1. Coloque y fije las abrazaderas al riel usando los tornillos más largos, marcando las posiciones de los agujeros en la parte posterior de la cabina. Nota: La cabina no debería montarse en un solo riel vertical u horizontal a menos que haya soporte adicional para evitar que gire.
2. Taladre la parte posterior de la cabina usando una broca de 8mm.
3. Coloque la cabina a la altura de las abrazaderas y fíjela con los tornillos más cortos, asegurándose de que las arandelas y las tuercas estén en la parte interior.

IMPORTANTE

GUARDIAN DEBE SER MONTADO EN ESTA ORIENTACIÓN CON LA BISAGRA A LA IZQUIERDA Y LAS LENGÜETAS DE RETENCIÓN ROPEMASTER™ HACIA ARRIBA.

CONTENIDO DEL KIT:

OBJETO 1. 8 x Tornillo de ajuste M8 de 40mm


OBJETO 2. 8 x Abrazadera de montaje del riel

OBJETO 3. 16 x Tuerca Nyloc M8

OBJETO 4. 8 x Arandela M8 de 30mm

OBJETO 5. 8 x Tornillo de ajuste M8 de 25mm


HERRAMIENTAS

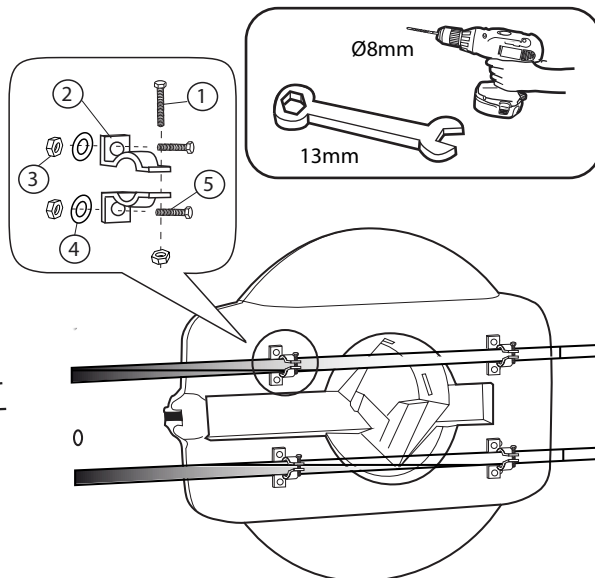

MONTAJE EN PARED

1. Taladre cuatro agujeros externos en la parte posterior de la cabina usando una broca de 6mm.
2. Suba la cabina hasta la pared y marque la posición de los agujeros.
3. Taladre la pared usando una broca de albañilería de 7mm y coloque los tacos.
4. Coloque la cabina contra la pared y fíjela con las arandelas y los tornillos suministrados usando un destornillador de punta plana.

NOTA: Guardian se suministra con fijaciones adecuadas para montarlo en paredes de obra o ladrillo sólidas. Para otro tipo de paredes debe realizarse un estudio en la pared y deben utilizarse fijaciones adecuadas especificadas por una persona debidamente cualificada.

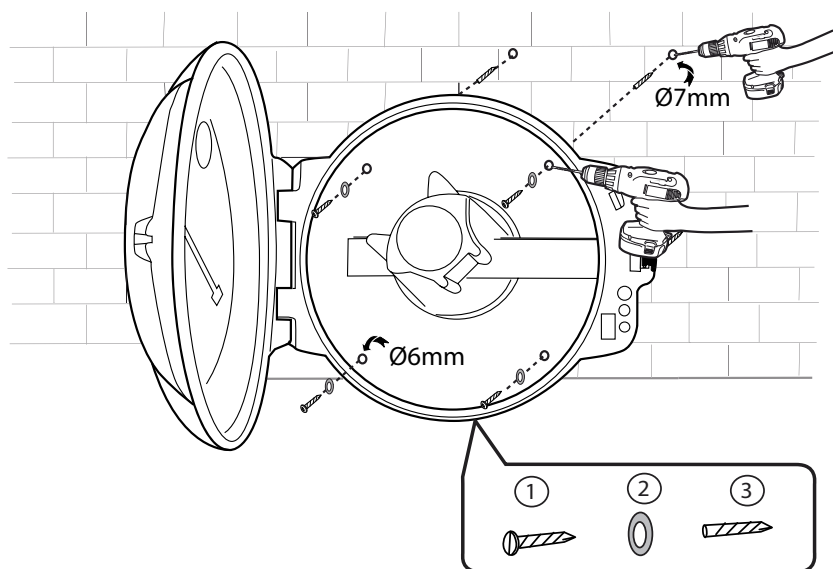


IMPORTANTE

GUARDIAN DEBE SER MONTADO EN ESTA ORIENTACIÓN CON LA BISAGRA A LA IZQUIERDA Y LAS LENGÜETAS DE RETENCIÓN ROPEMASTER™ HACIA ARRIBA.

HERRAMIENTAS

Ø6mm & Ø7mm

Destornillador de punta plana o broca destornillador



CONTENIDO DEL KIT:

OBJETO 1. 4 x Tornillo de 5mm x 40mm


OBJETO 2. 4 x Arandela M6 de 30mm

OBJETO 3. 4 x Tacos del Nº 12

AJUSTAR LA PLACA INDICADORA

1. Abra la tapa parcialmente.
2. Desde la parte frontal de la tapa, utilice los dedos para girar y empujar la placa indicadora blanca completamente dentro de la tapa.
3. Cierre la tapa con la placa indicadora en esta posición, asegurándose de que la placa encaje bajo el reborde del cuerpo de la cabina.
4. Tire hacia arriba de la palanca de goma para asegurar la tapa.

Nota: Ahora la apertura debería tener un aspecto oscuro. A menos que se restablezca o no funcione, la placa indicadora sólo debería mostrar blanco a través de la apertura cuando la tapa sea abierta posteriormente.

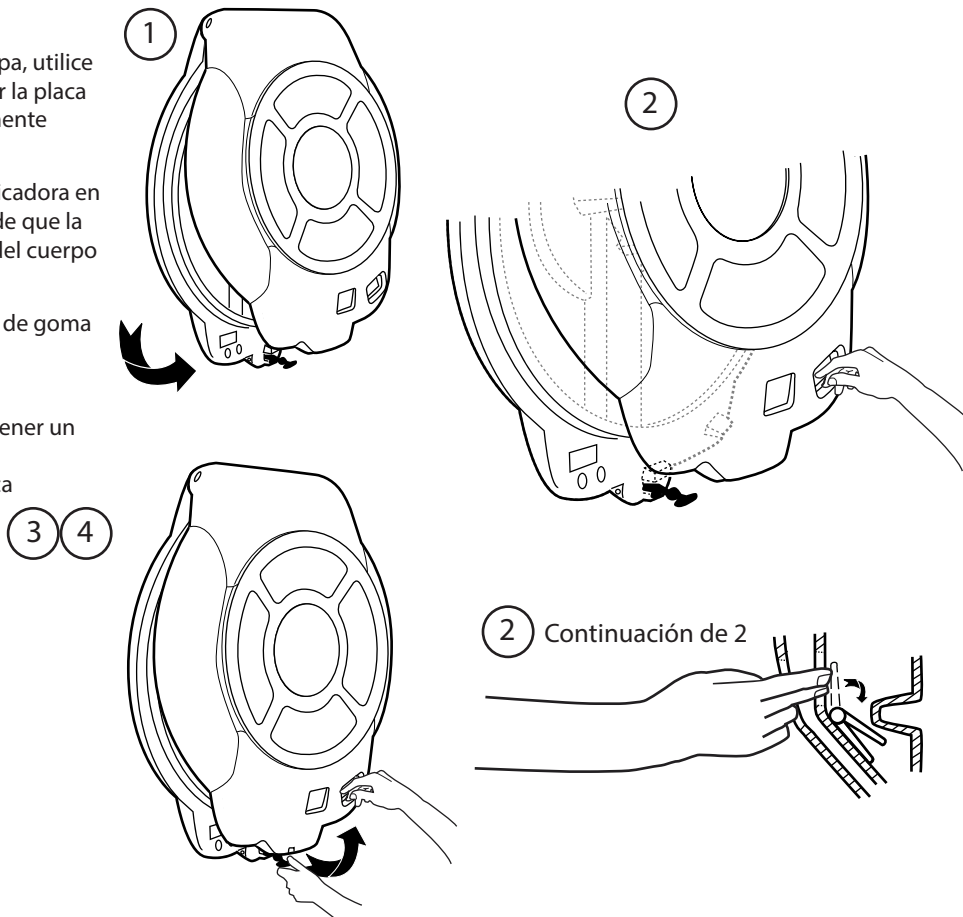

INSPECCIÓN

Glasdon recomienda que la cuerda y el salvavidas sean completamente inspeccionados como mínimo dos veces al año.

Si existe cualquier duda respecto a si está en buen estado, cámbielo por otro.

Hay kits de repuesto disponibles.

IMPORTANTE

La placa indicadora y el sello de seguridad de la cabina salvavidas son dispositivos secundarios para ayudar a indicar que la cabina ha sido abierta. Nunca deben sustituir a una inspección completa y regular, ya que no pueden garantizar que el equipo esté en su sitio o en buen estado de servicio.

 **Glasdon** Y GUARDIAN SON MARCAS REGISTRADAS DEL GRUPO GLASDON Y FILIALES EN REINO UNIDO Y OTROS PAÍSES.

- Se recomienda un calendario de mantenimiento de inspección regular como mínimo dos veces al año (dependiendo de la ubicación), sustituyendo los componentes si es necesario.
- Los componentes de sustitución se pueden pedir directamente a Glasdon.
- Glasdon no se hace responsable de las reclamaciones derivadas de una instalación incorrecta, una modificación no autorizada o un mal uso del producto.

De acuerdo con nuestra política de desarrollo y mejora continua, nos reservamos el derecho a efectuar cambios en el diseño y las especificaciones sin aviso previo.

C000/0201 ES - DWG No. 03B-031-38 - Número 4 - 03/2024

© Glasdon 07/2025

Los productos de Glasdon Europe SARL están fabricados bajo licencia en todo el mundo y varios componentes de los modelos están patentados y tienen el diseño registrado.



Glasdon Europe SARL

7 Allée de la Briqueterie
59493 Villeneuve-d'Ascq
FRANCIA

Tel: 900 36 10 12 (llamada gratuita)

E-mail: consultas@glasdon.com

Web: www.glasdon.com