

MESA PICNIC BOWLAND™

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

NOTA IMPORTANTE: POR FAVOR ASEGÚRESE DE QUE TODO EL PERSONAL PERTINENTE LEA LOS PUNTOS ENUMERADOS EN ESTE FOLLETO Y QUE SE ENTREGUE UNA COPIA AL PERSONAL IMPLICADO EN LA INSTALACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE ESTE PRODUCTO

Por favor, refiérase al Manual de Regulación de Manejo de Operaciones 1992 durante el manejo del producto y los materiales utilizados para la instalación. Glasdon recomienda que se lleve a cabo un análisis completo de Salud y Seguridad antes de la instalación.

MODELO CON ACCESO PARA MINUSVÁLIDOS




CONTENIDO DEL KIT

ITEM 1 - Perno Autorroscante - M10 x 100mm x 4

ITEM 2 - Arandela - M12 x 23mm x 4

EQUIPAMIENTO REQUERIDO:

- Taladro x 1
- Broca de 10mm x 1
- Llave de Tubo de 17mm x 1
- Brocha de cerdas duras x 1

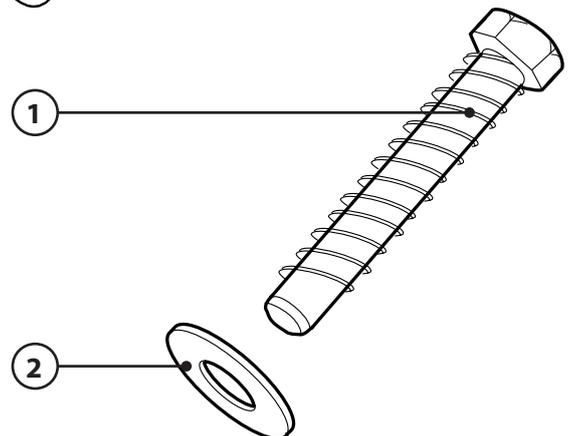


REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA LA BASE.


Si no existe una base adecuada previa a la instalación, la base se dimensionará de acuerdo a las siguientes medidas con cemento de 200mm de profundidad sobre un núcleo bien consolidado.


La base debe ser lisa (con acabado flotante), plana y cuadrada, preferiblemente a ras del suelo.

VISTA A

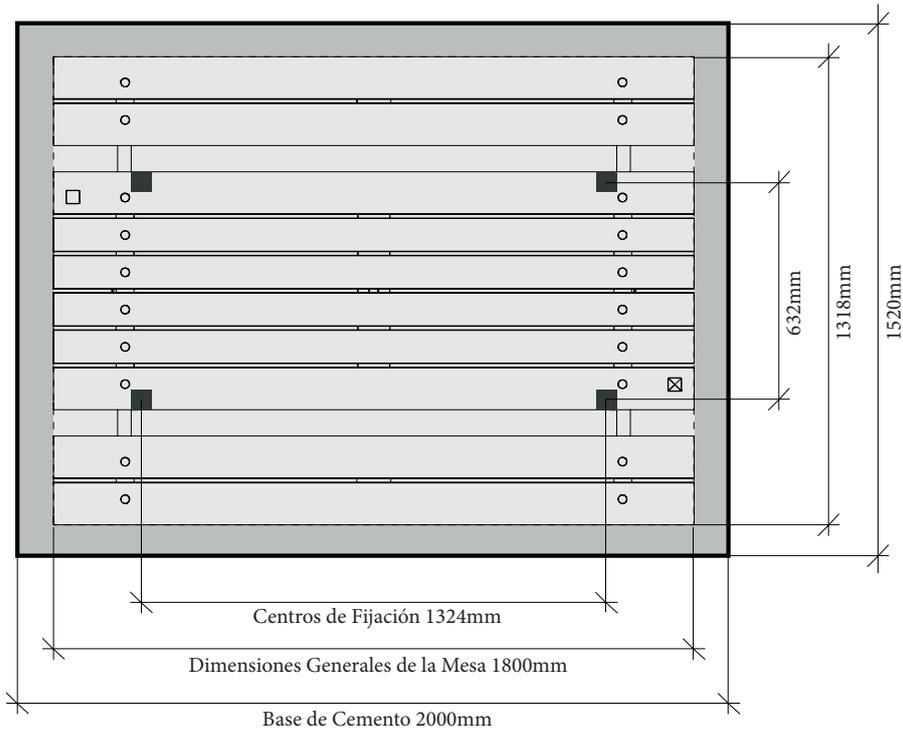


VISTA B

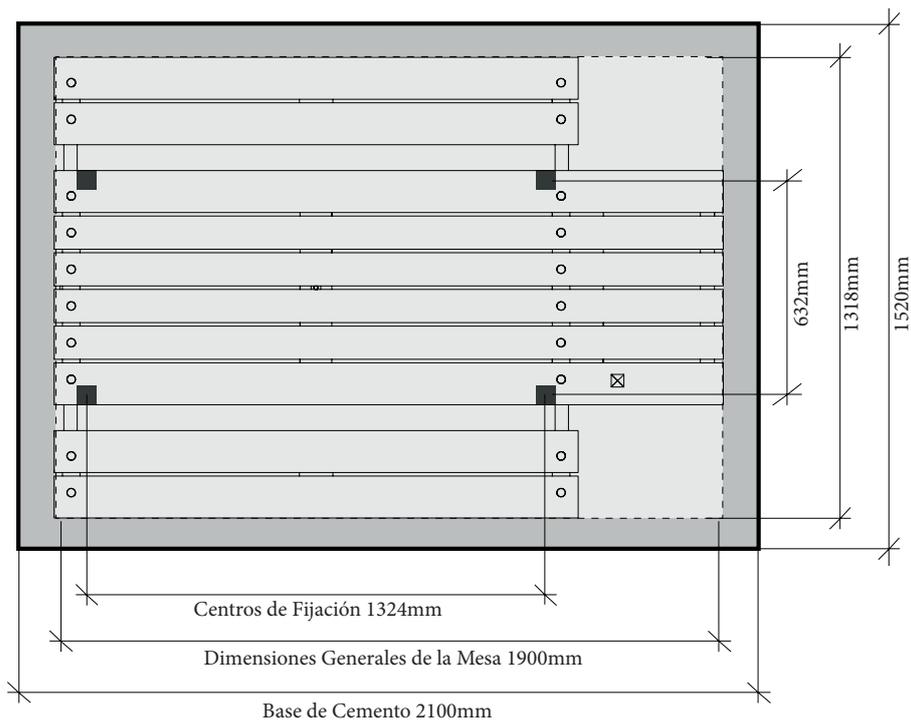

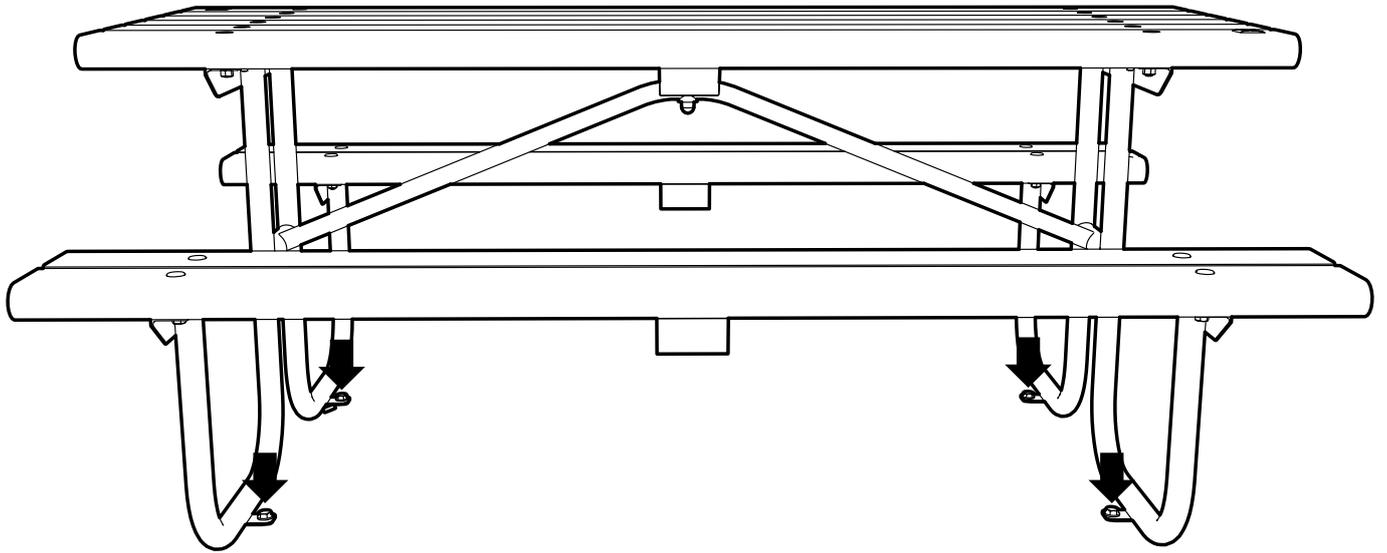

Para una fijación óptima, se recomienda el siguiente procedimiento.

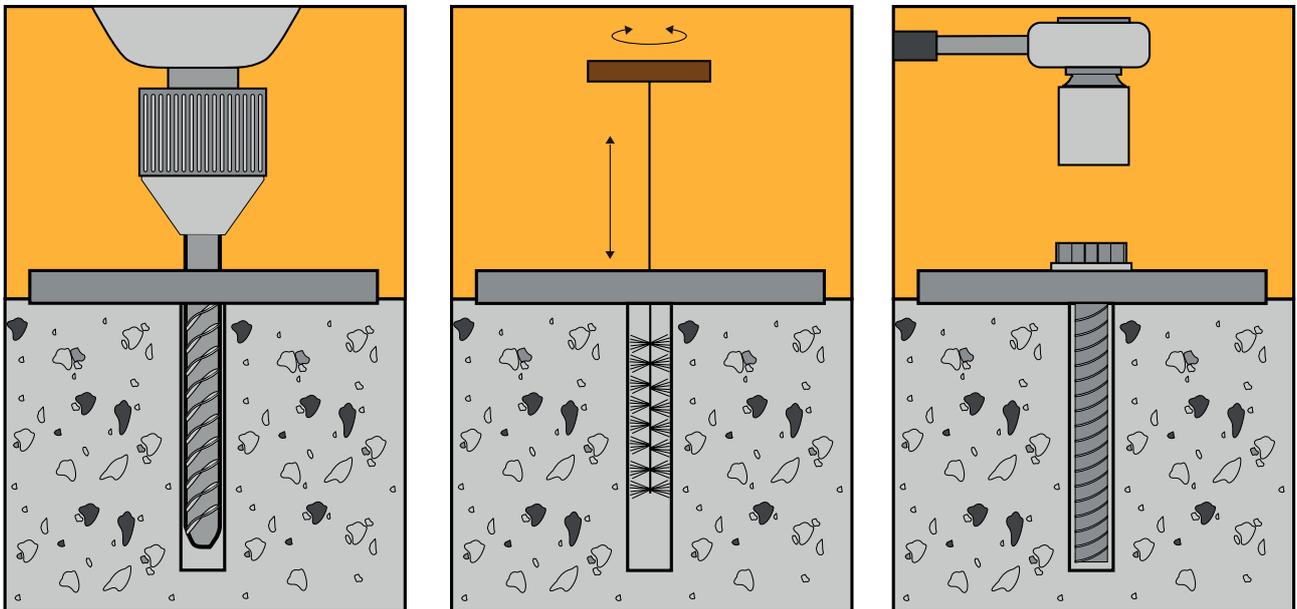

La base debe ser plana, con acabado flotante de acero, plana, y preferiblemente con una pequeña elevación sobre el nivel del suelo.

La base de cemento debe ser de un mínimo de 25N/20mm de fuerza combinada equivalente de BS.5328, Sección 2, Parte 10, Grado C25.

Utilice la unidad suministrada como guía, taladre las cuatro posiciones de fijación de la base (ver Vista A/B) en cada una de las patas con una broca de 10mm a una profundidad mínima de 120mm.

Limpie concienzudamente el taladro utilizando un cepillo espiral y elimine todo el polvo utilizando una bomba de aire o similar.

Inserte los pernos autorroscantes (Ítem 10) y las arandelas (Ítem 12) en el taladro y ajuste con la llave de tubo.

NOTA IMPORTANTE: POR FAVOR ASEGÚRESE DE QUE TODO EL PERSONAL PERTINENTE LEA LOS PUNTOS ENUMERADOS EN ESTE FOLLETO Y QUE SE ENTREGUE UNA COPIA AL PERSONAL IMPLICADO EN LA INSTALACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE ESTE PRODUCTO
AVISO DE SEGURIDAD: GLASDON SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

 **Glasdon** Y BOWLAND SON MARCAS REGISTRADAS DEL GRUPO GLASDON Y FILIALES EN REINO UNIDO Y OTROS PAISES.

- Se recomienda un calendario de mantenimiento de inspección regular como mínimo dos veces al año (dependiendo de la ubicación), sustituyendo los componentes si es necesario.
- Los componentes de sustitución se pueden pedir directamente a Glasdon.
- Glasdon no se hace responsable de las reclamaciones derivadas de una instalación incorrecta, una modificación no autorizada o un mal uso del producto.

Edición 2 - 04/2019 - C000/0519 ES- 09B-048-32

© Glasdon 07/2019

Glasdon se reserva el derecho a modificar especificaciones sin previo aviso.

 **Glasdon**[®]

Glasdon Europe Sarl
Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048CS 1204
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANCIA

Tel : 900 36 10 12 (llamada gratuita)
Fax : 900 36 10 13 (llamada gratuita)

E-mail: info@glasdon-europe.com
Web: www.glasdon.com