


MESA PICNIC PEMBRIDGE™

MANUAL DE INSTRUCCIONES

NOTA IMPORTANTE: POR FAVOR ASEGÚRESE DE QUE TODO EL PERSONAL PERTINENTE LEA LOS PUNTOS ENUMERADOS EN ESTE FOLLETO Y QUE SE ENTREGUE UNA COPIA AL PERSONAL IMPLICADO EN LA INSTALACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE ESTE PRODUCTO

Por favor, refiérase al Manual de Regulación de Manejo de Operaciones 1992 durante el manejo del producto y los materiales utilizados para la instalación. Glasdon recomienda que se lleve acabo un análisis completo de Salud y Seguridad antes de la instalación.

MODELO CON ACCESO PARA MINUSVÁLIDOS

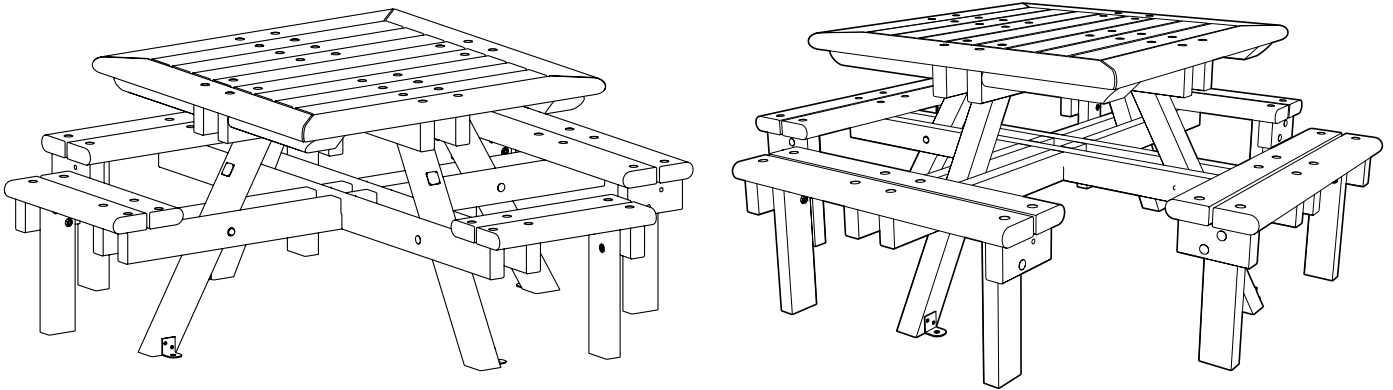


CONTENIDO DEL KIT


ITEM 1 - Travesaño y Patas	x 1
ITEM 2 - Asientos	x 2
ITEM 3 - Peanas	x 4
ITEM 4 - Tornillos - M10 x 180	x 2
ITEM 5 - Arandelas - M12 x Ø23mm	x 10
ITEM 6 - Tuercas - M10	x 10
ITEM 7 - Embellecedores Abovedados Resistentes a Golpes	x 4
ITEM 8 - Embellecedores Resistentes a Golpes	x 8
ITEM 9 - Tornillo de Cabeza Hexagonal - M10 x 130mm	x 8

EQUIPAMIENTO REQUERIDO:


- Taladro o Destornillador Automático Philips	x 1
- Llave de Tubo de 17mm	x 2
- Mazo	x 1

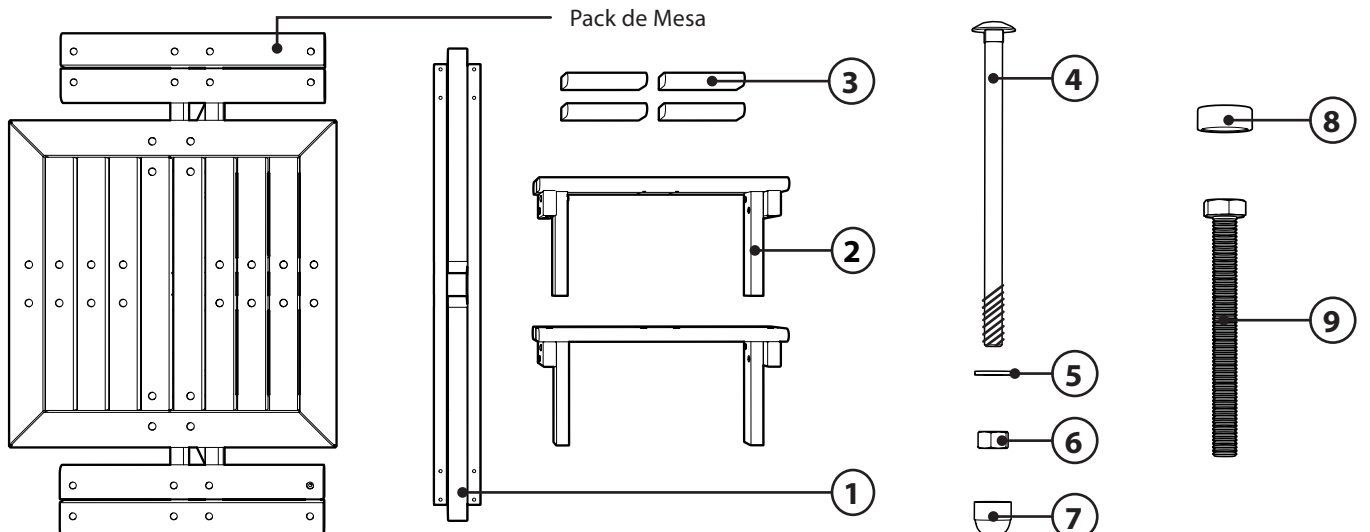


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

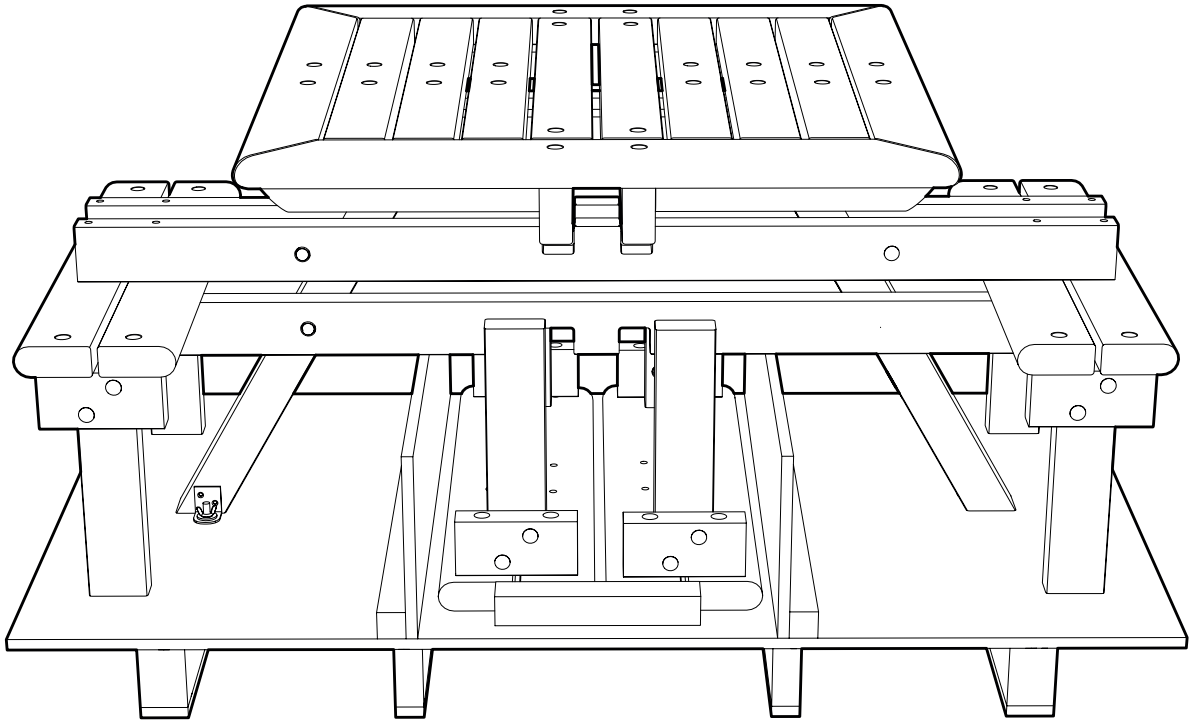

1. Saque cuidadosamente la mesa del palé y su envoltorio.

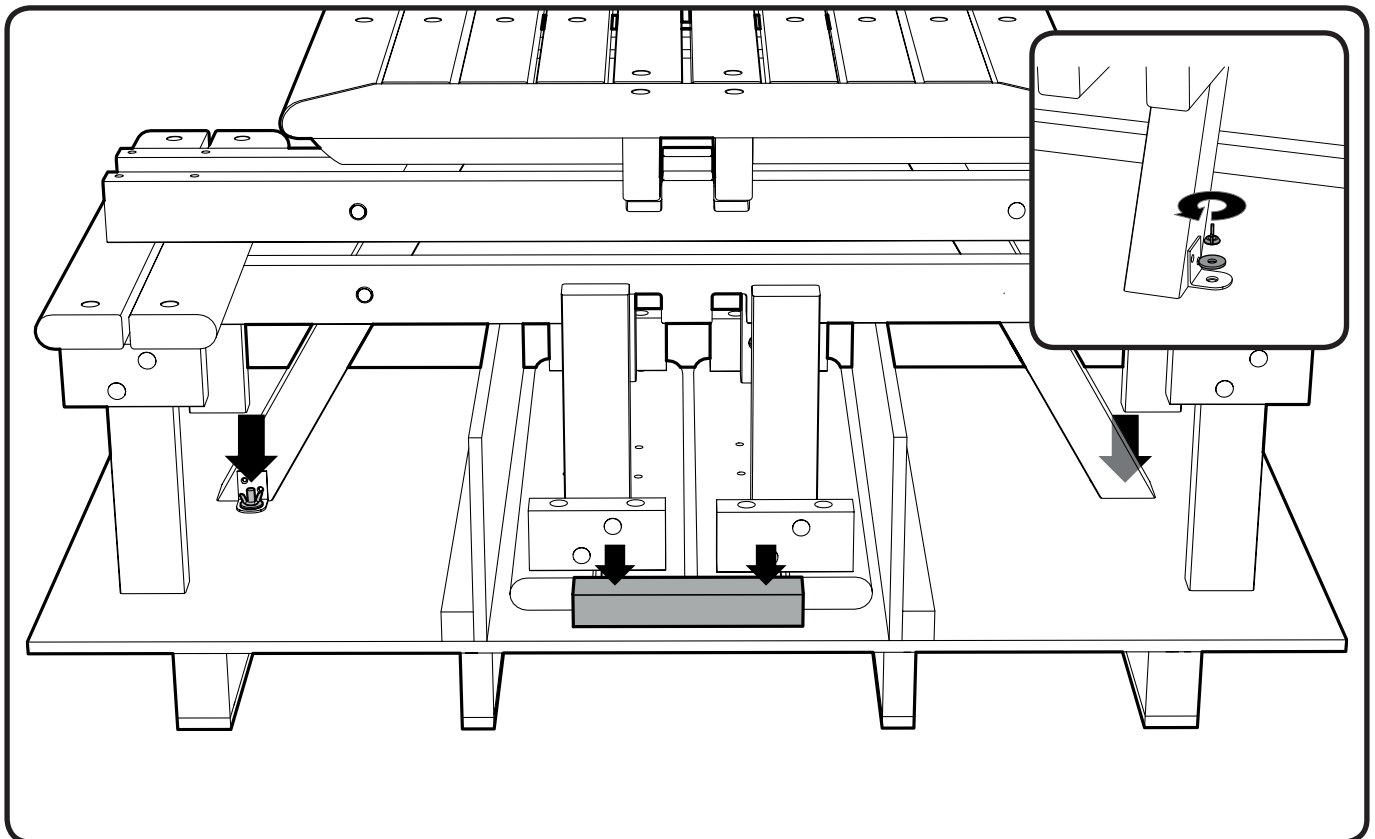


2. Utilice el taladro o el destornillador para desatornillar las fijaciones que sujetan los bloques de madera que aseguran los asientos durante el tránsito. Quite las 2x tuercas de mariposa que sujetan las patas al palé.

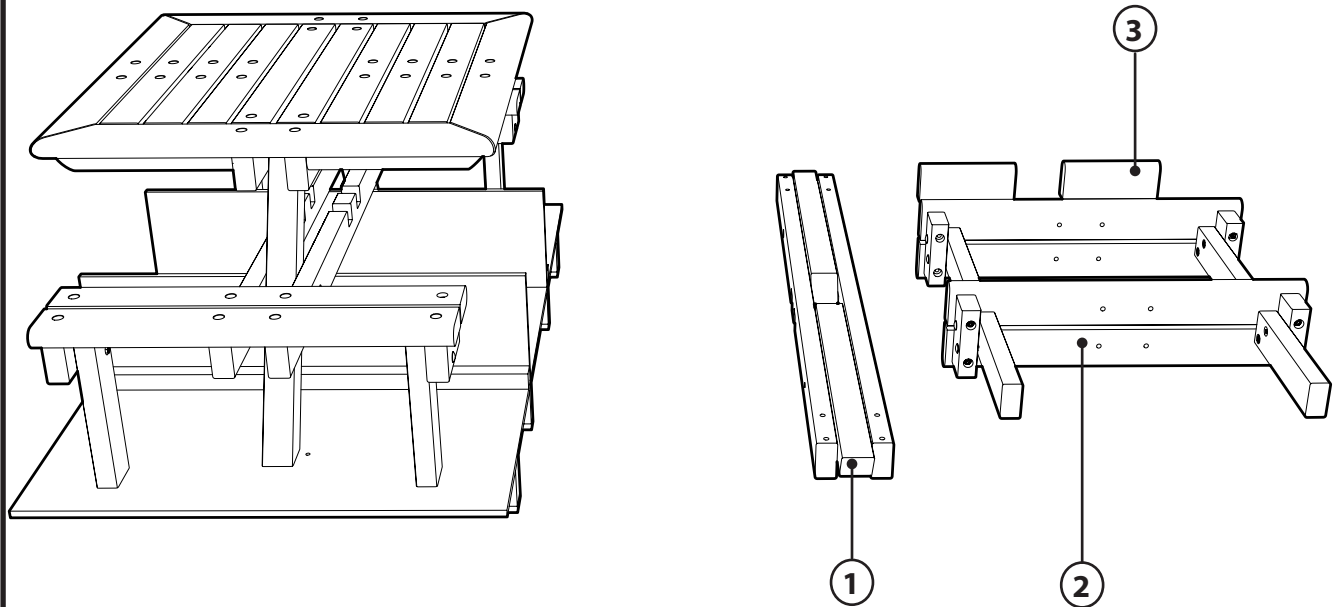


3. Saque cuidadosamente el travesaño, el montaje de patas (Ítem 1), el montaje de asientos (Ítem 2) las peanas (Ítem 3) y el kit de fijación del palé.

IMPORTANTE:


Si va a mover la mesa manualmente, recomendamos un mínimo de cinco personas para colocar la mesa de Enviropol en posición. Para la mesa de Timberpol, recomendamos seis personas.

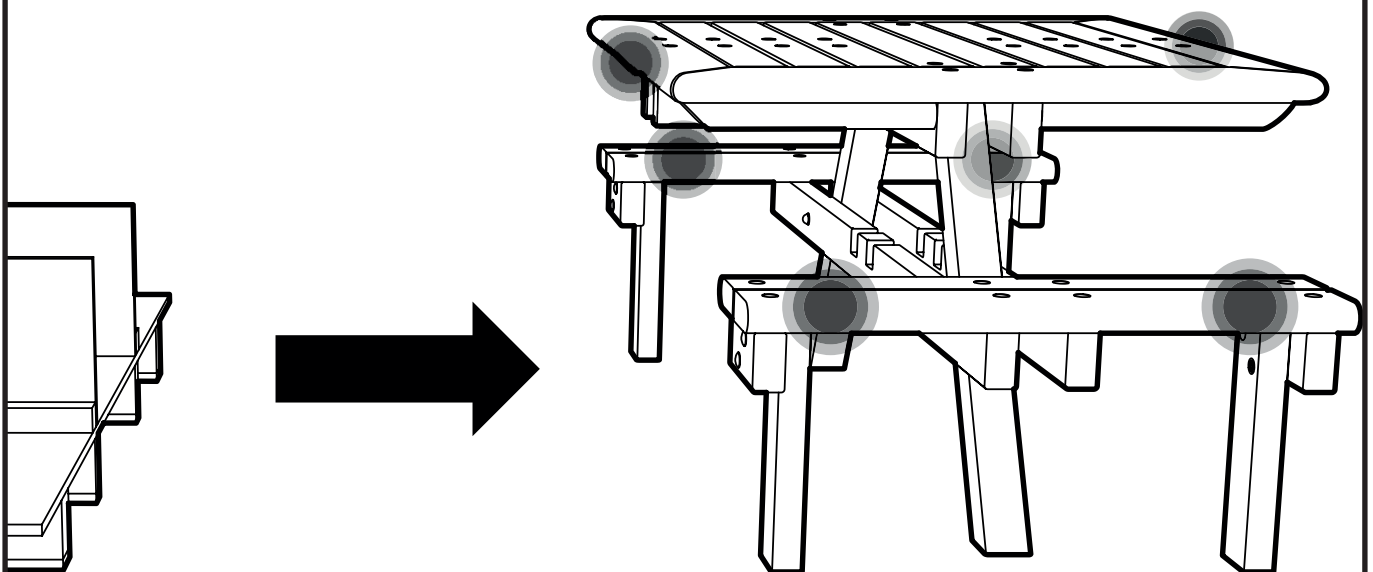


4. Coloque la mesa con cuidado en el lugar deseado, levantándola de los puntos marcados en la ilustración superior.

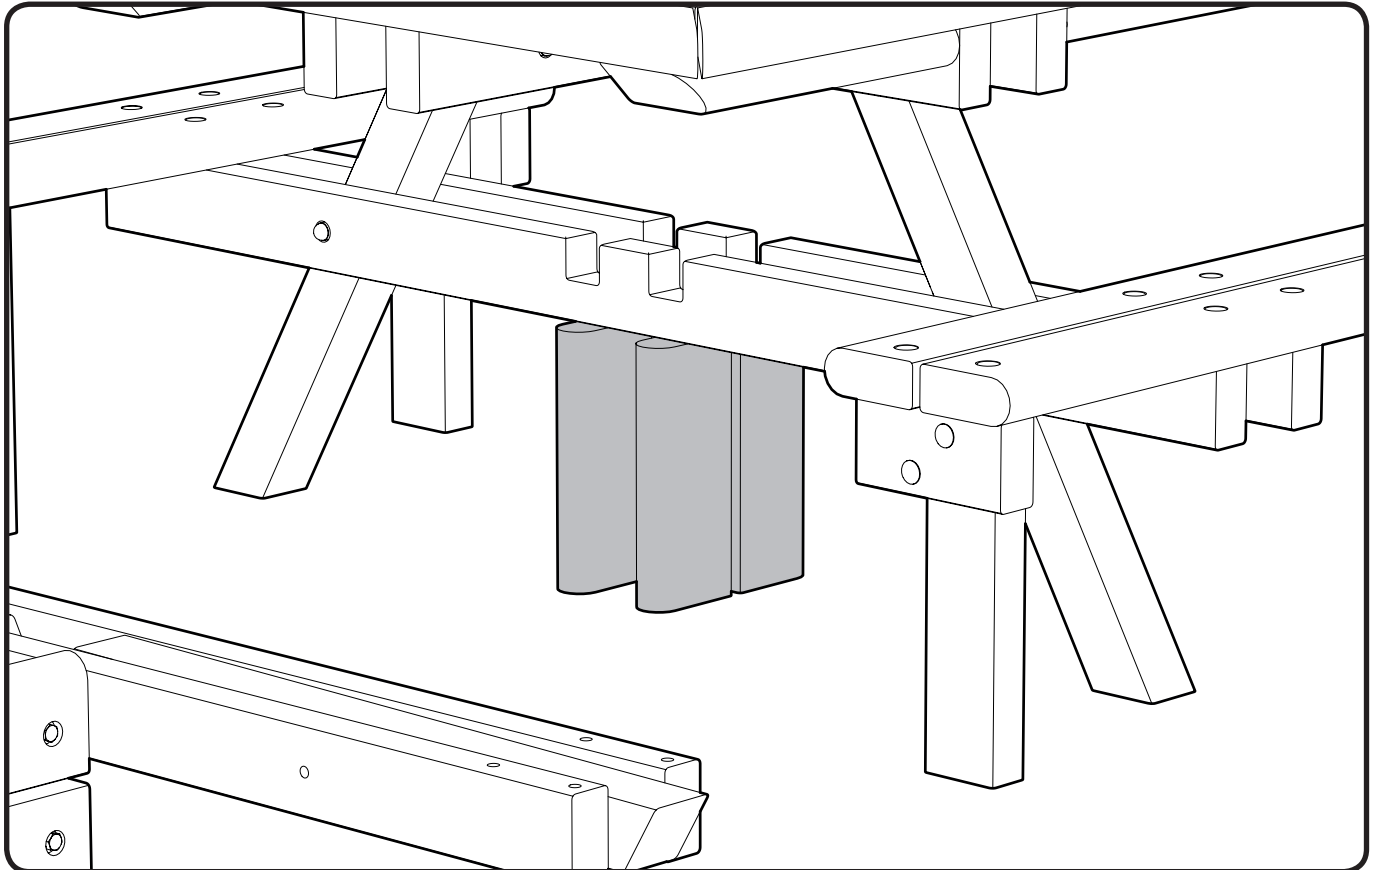


5. Coloque las 4x peanas (Ítem 3) entre el travesaño ajustado y el suelo, directamente debajo de las juntas a media madera.

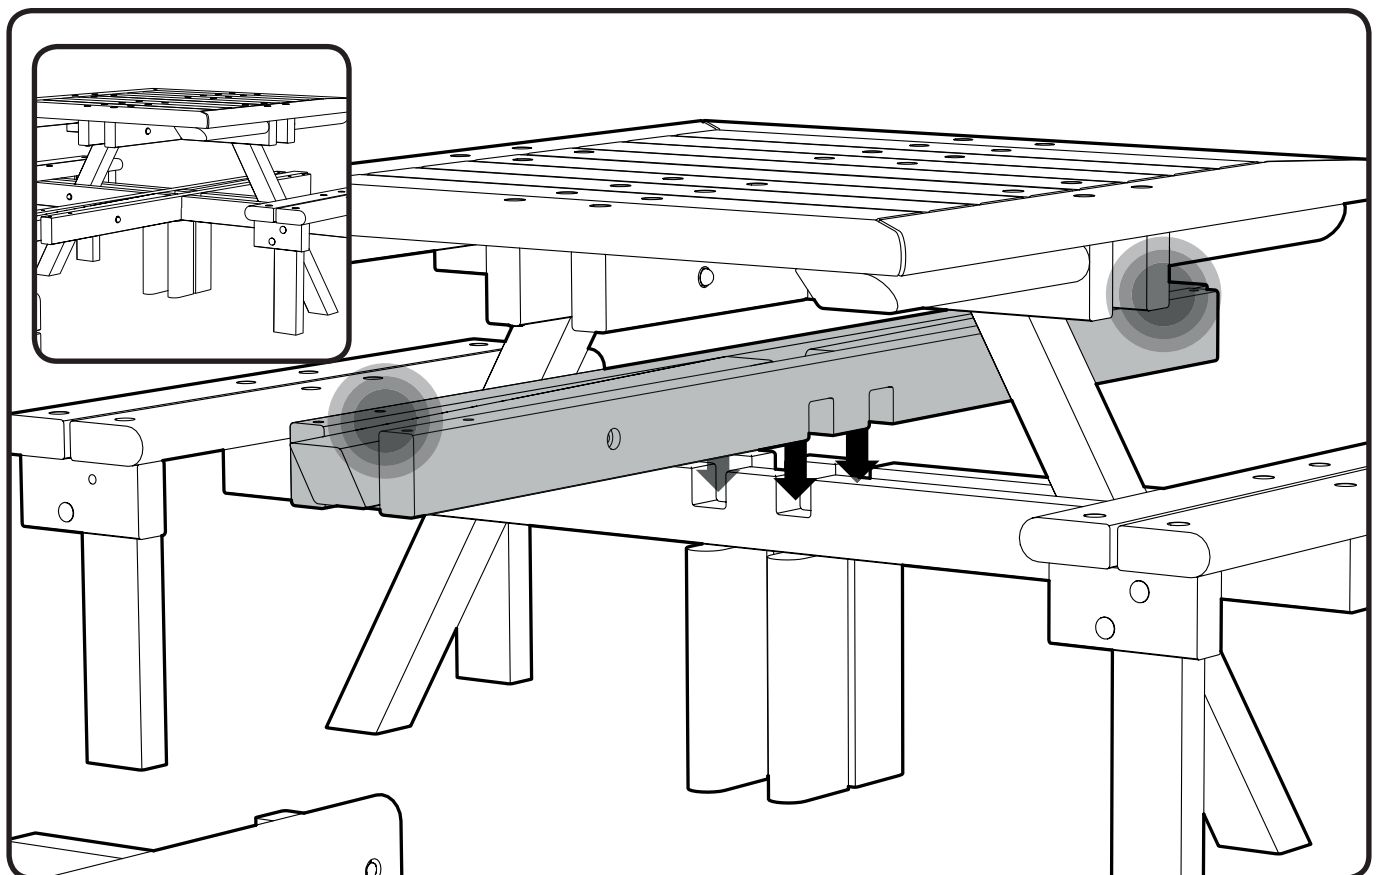


6. Introduzca el travesaño y las patas a través de la tabla de la mesa y colóquelo en las juntas a media madera correspondientes del travesaño inferior. Tenga cuidado de orientar el travesaño y las patas correctamente, con las juntas a media madera orientadas hacia abajo.

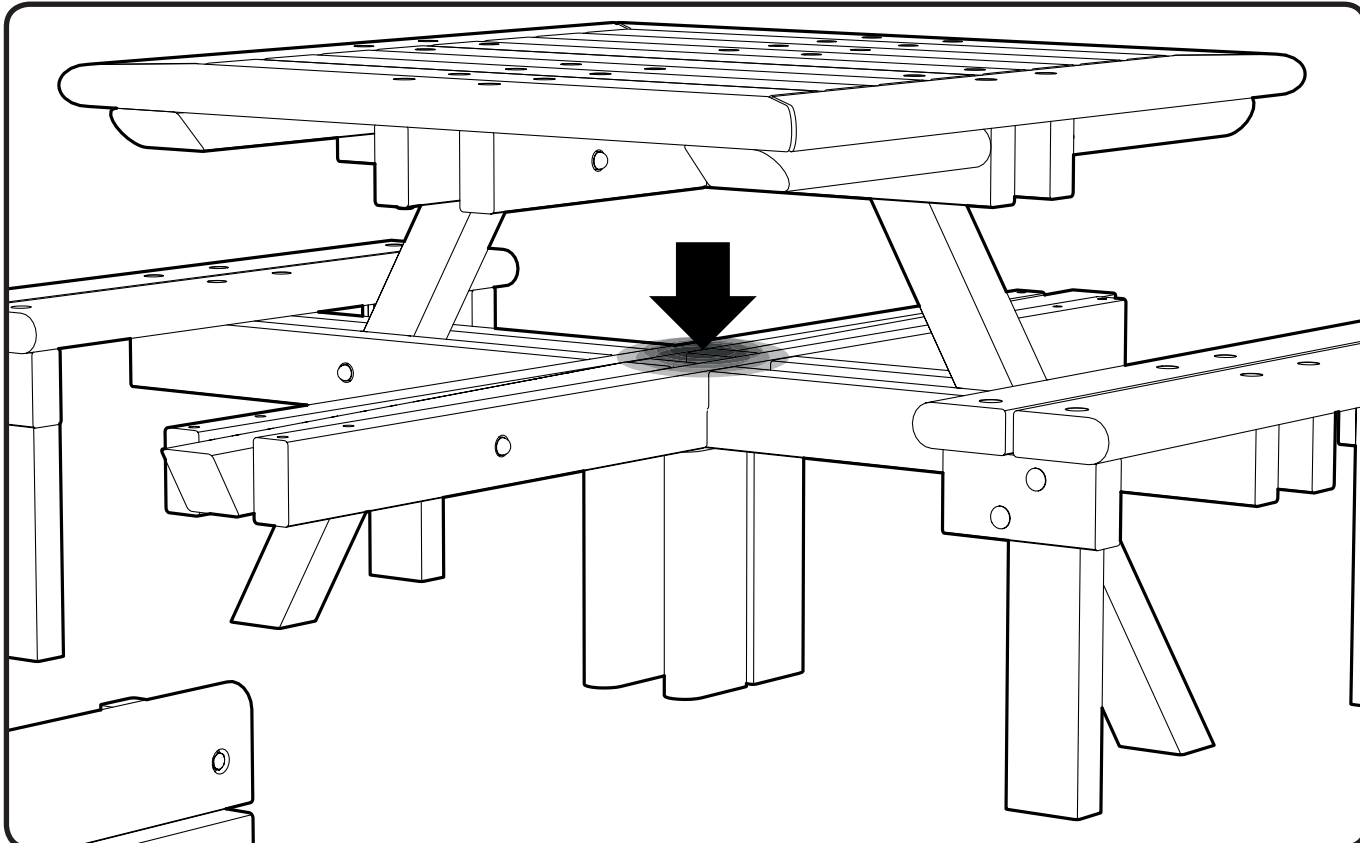


7. Asegúrese de que los travesaños están completamente encajados golpeando estos y las patas con un mazo directamente sobre las peanas hasta que la parte superior de los travesaños esté al mismo nivel.

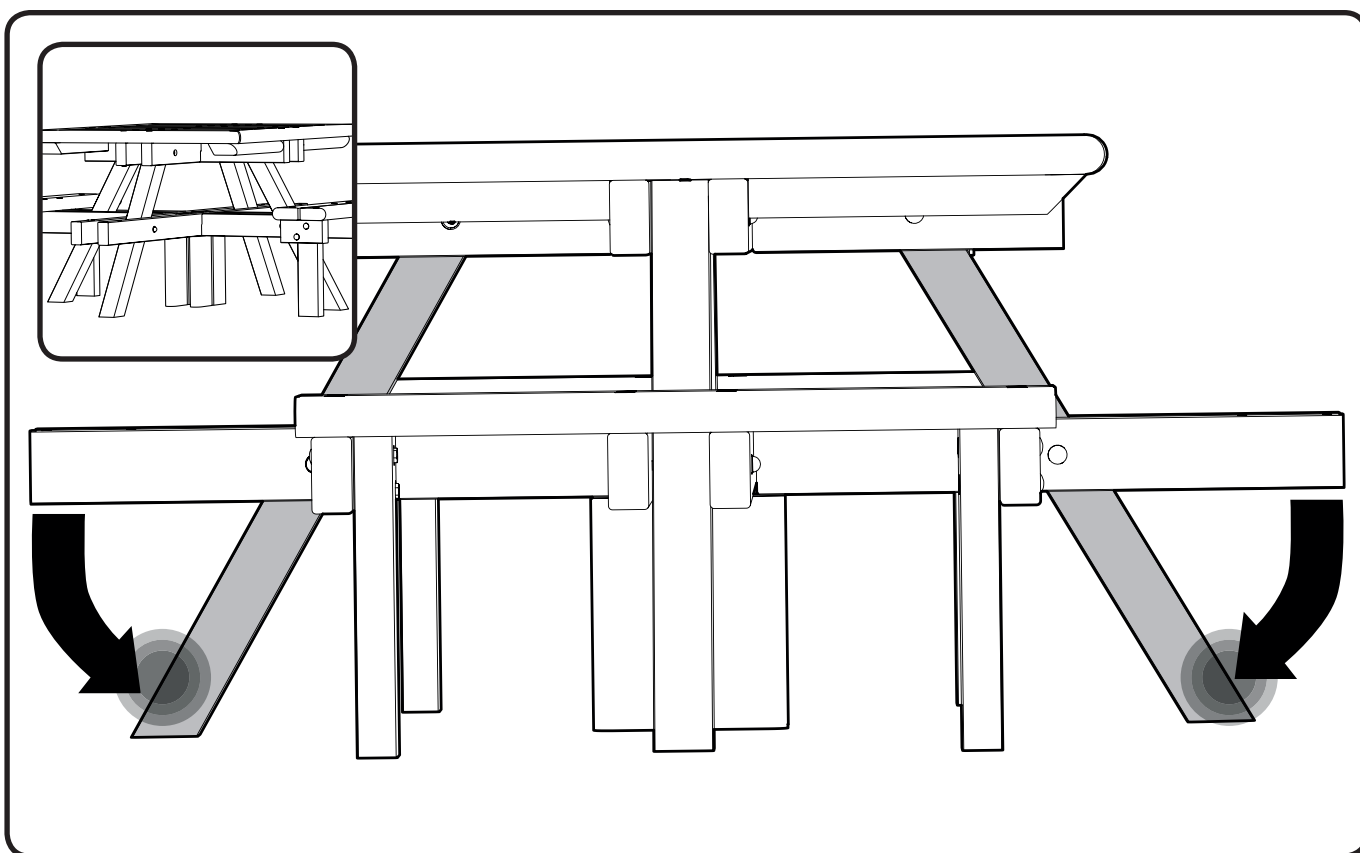


8. Gire las patas hacia abajo del travesaño y patas. Alineé los agujeros de fijación entre la parte superior de las patas y la parte inferior de la mesa golpeando la base de cada pata con un mazo hasta que se alineen. Quite las peanas.

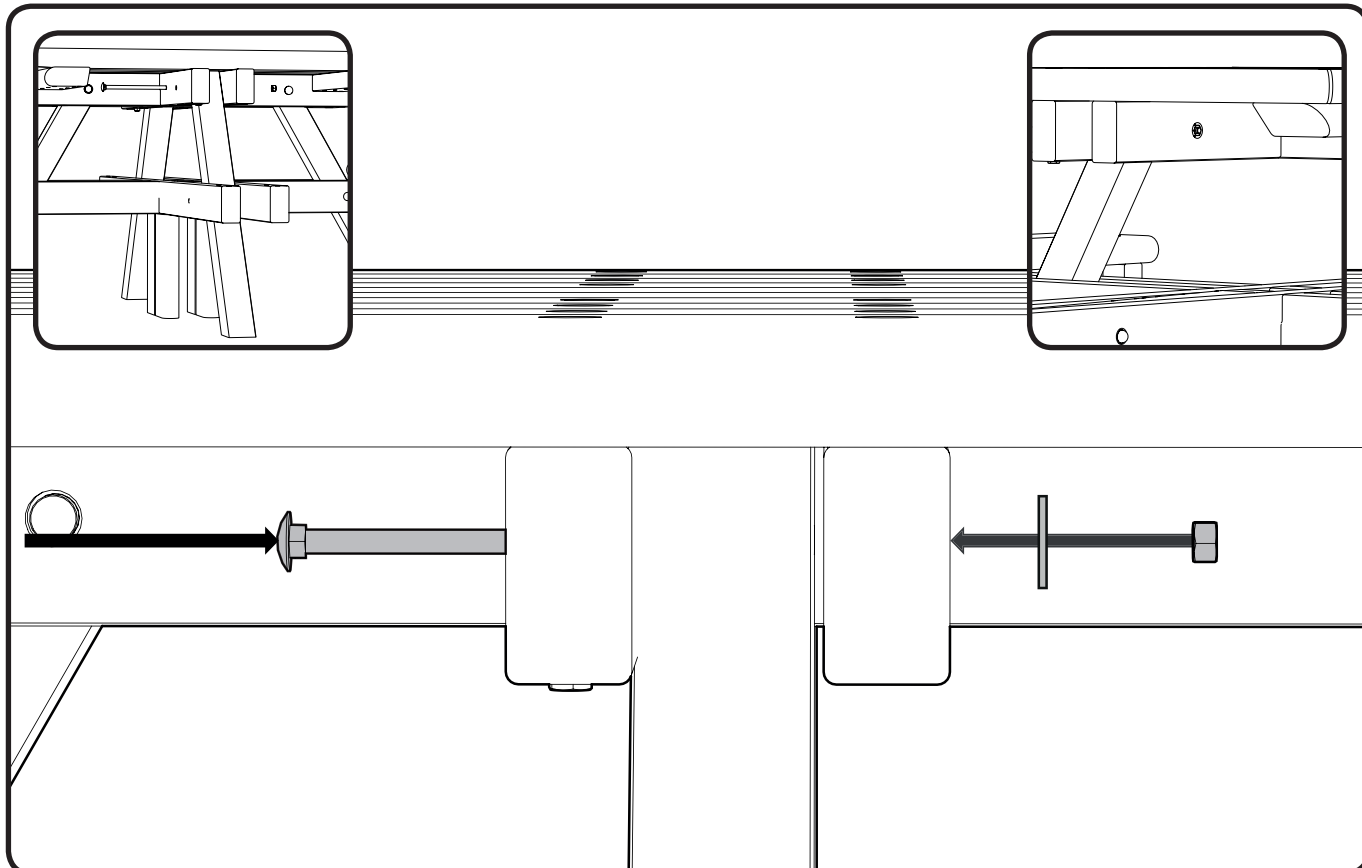


9. Inserte los tornillos M10 x 180mm (Ítem 4) a través del soporte de la tabla superior y la parte superior de las patas. Tenga cuidado de insertar la fijación a través del agujero más pequeño y no el de mayor tamaño. Asegure con una arandela (Ítem 5) y una tuerca (Ítem 6). Utilice una llave de tubo de 17mm para ajustar las tuercas.

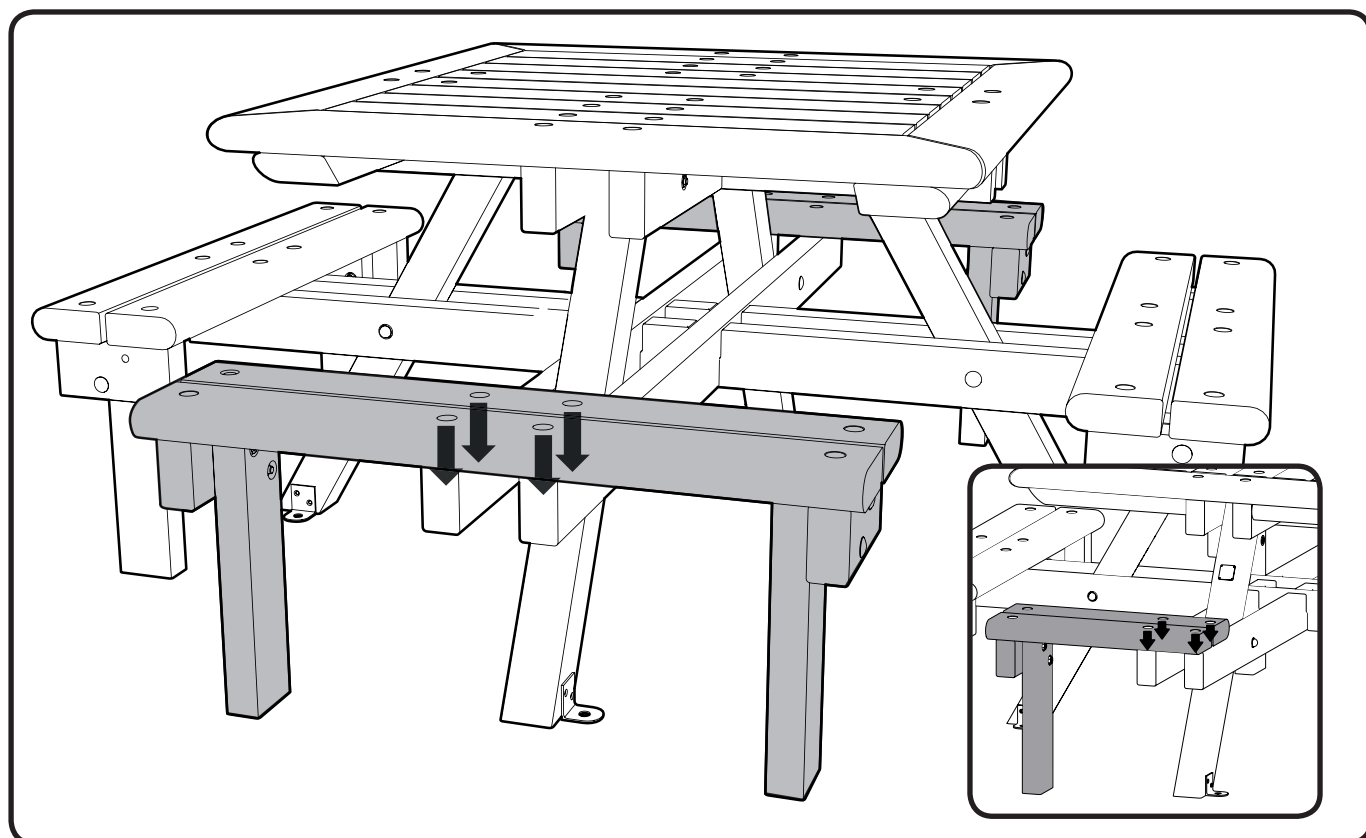

10. Ajuste las fijaciones a la mitad de las patas. Coloque los asientos (Ítem 2) en posición como se muestra. Alinee los cuatro agujeros en los asientos con los agujeros al final del travesaño y patas.

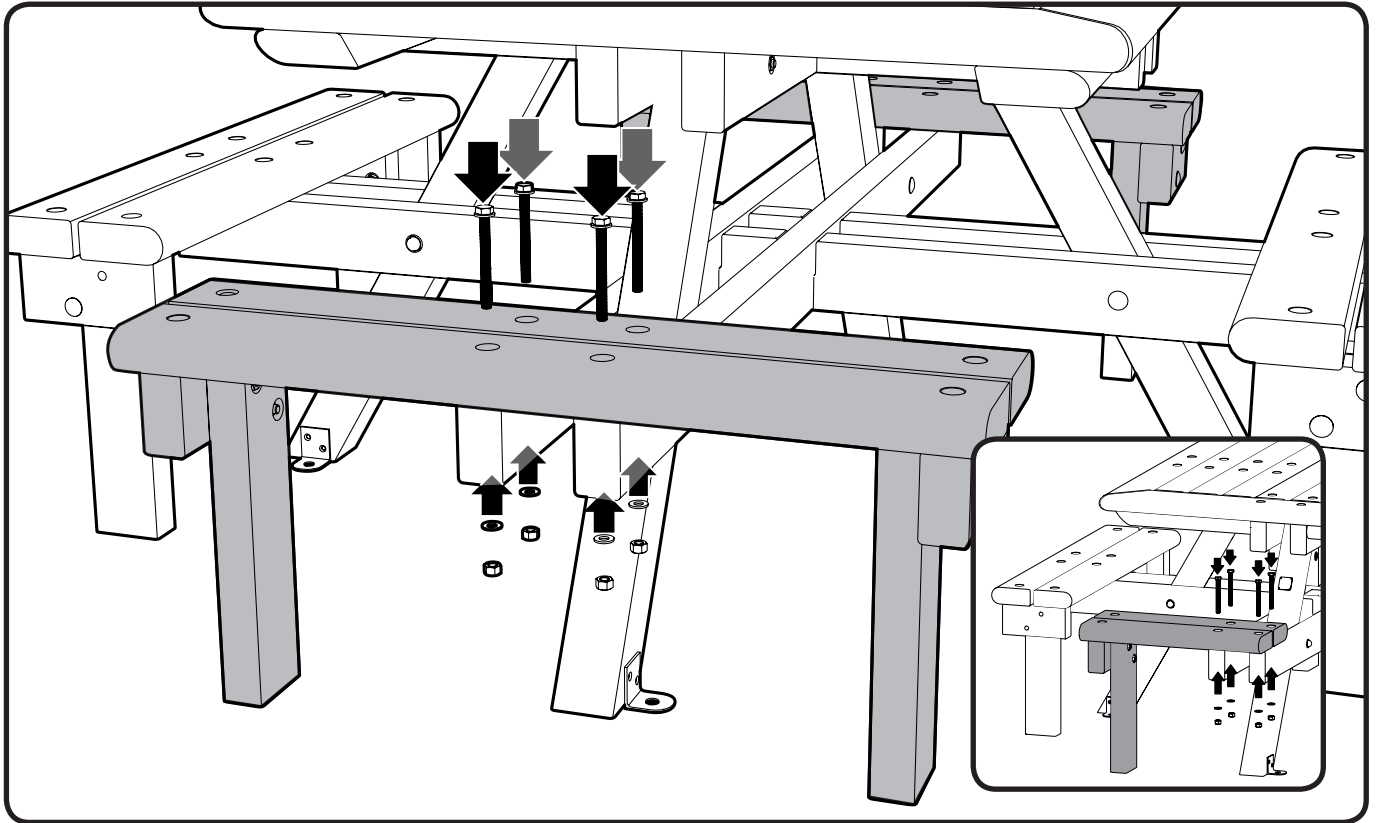

11. Inserte 4 tornillos M10 x 130mm (Ítem 9) a través del asiento y travesaños (Puede requerir un mazo). Asegure en posición utilizando las arandelas (Ítem 5) y tuercas (Ítem 6). Utilice las dos llaves de tubo de 17mm para agustar las fijaciones. Repita para el asiento opuesto.

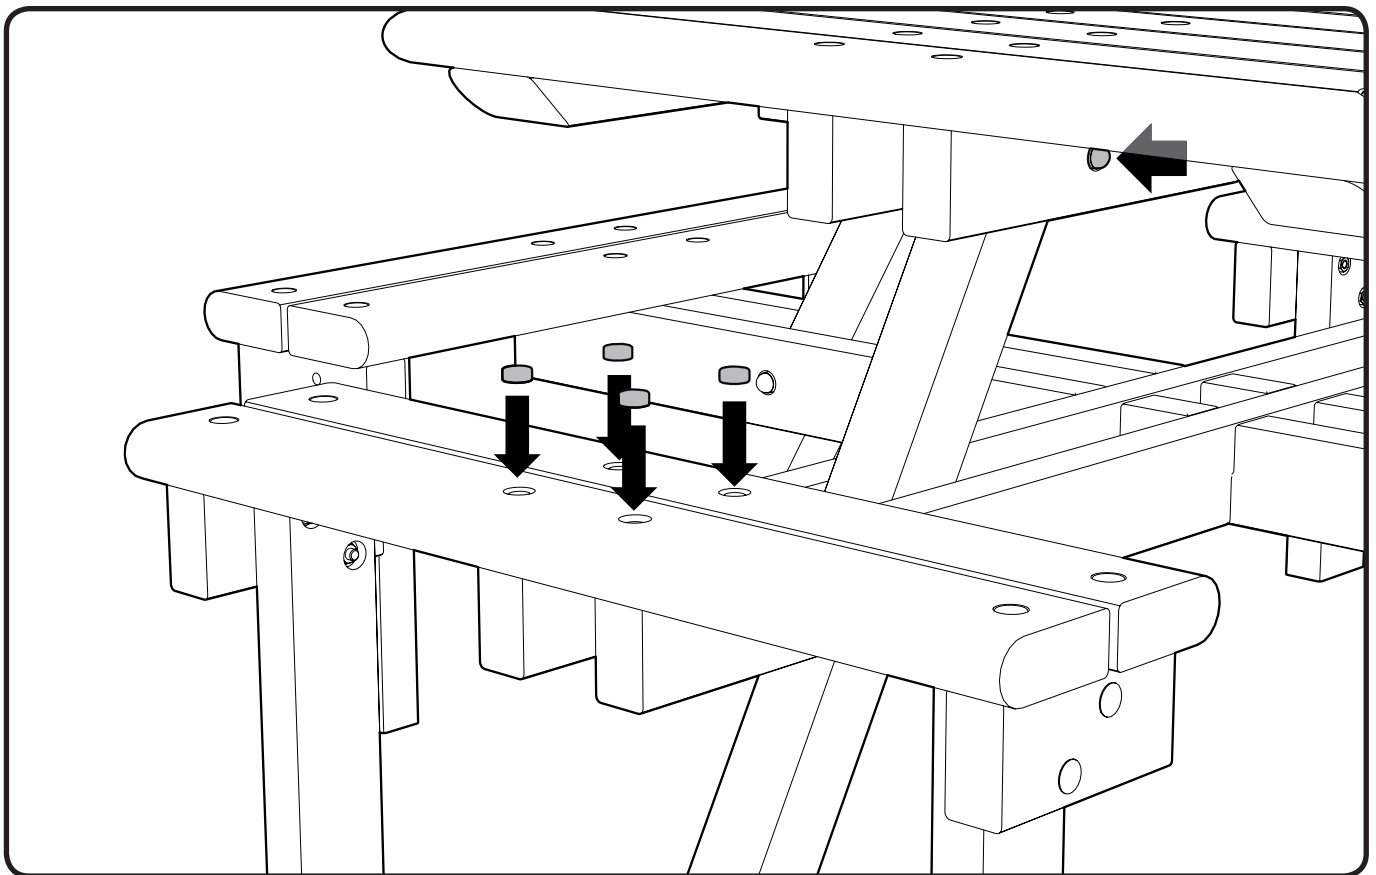

12. Coloque los embellecedores abovedados (Ítem 7) sobre las tuercas que fijan las patas (del paso 9). Finalmente, coloque los embellecedores (Ítem 8) en las fijaciones de los asientos (Puede requerir un mazo). **MONTAJE COMPLETADO.**


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

CONTENIDO DEL KIT

- ITEM 10 - Perno Autorroscante - M10 x 100 mm x 4
ITEM 11 - Arandelas - M12 x 23 mm x 4

EQUIPAMIENTO REQUERIDO:

- Taladro x 1
- Broca de 10mm x 1
- Llave de Tubo de 17mm x 1
- Brocha de cerdas duras x 1

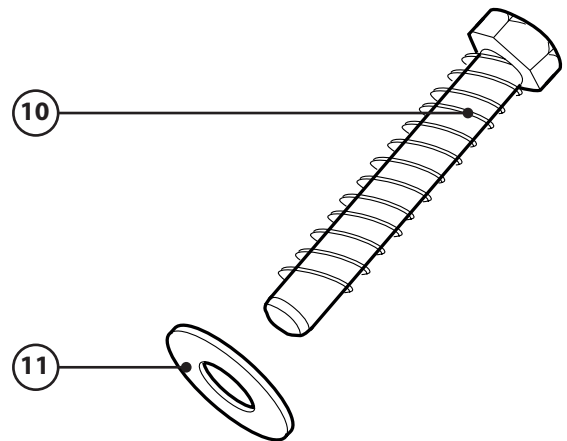


REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA LA BASE.


Si no existe una base adecuada previa a la instalación, la base se dimensionará de acuerdo a las siguientes medidas con cemento de 200mm de profundidad sobre un núcleo bien consolidado.

La base debe ser lisa (con acabado flotante), plana y cuadrada, preferiblemente a ras del suelo.


VISTA A

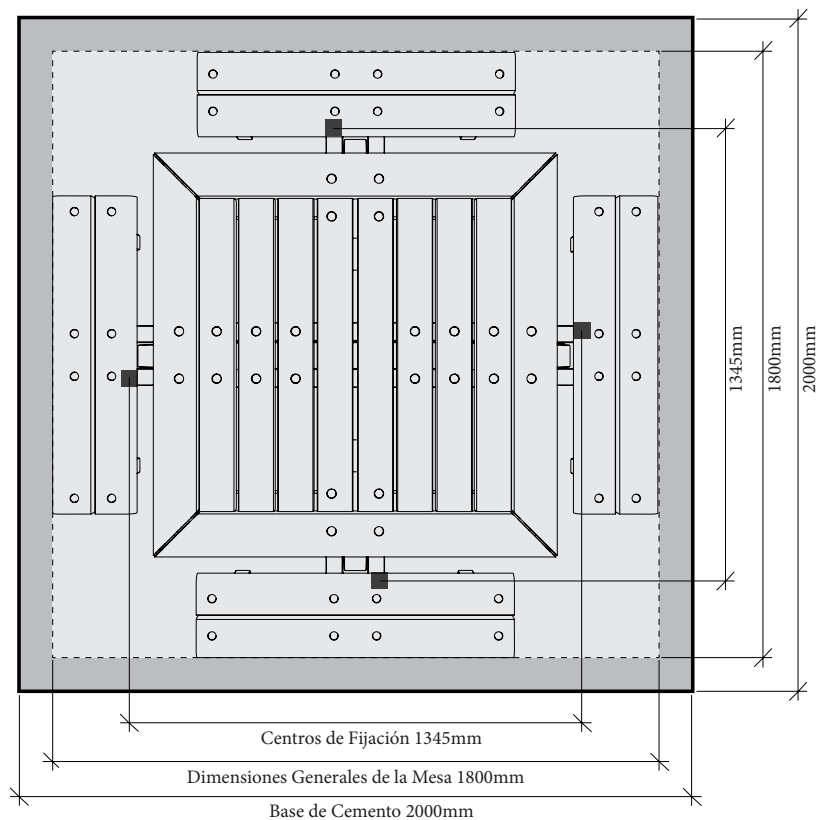

VISTA B

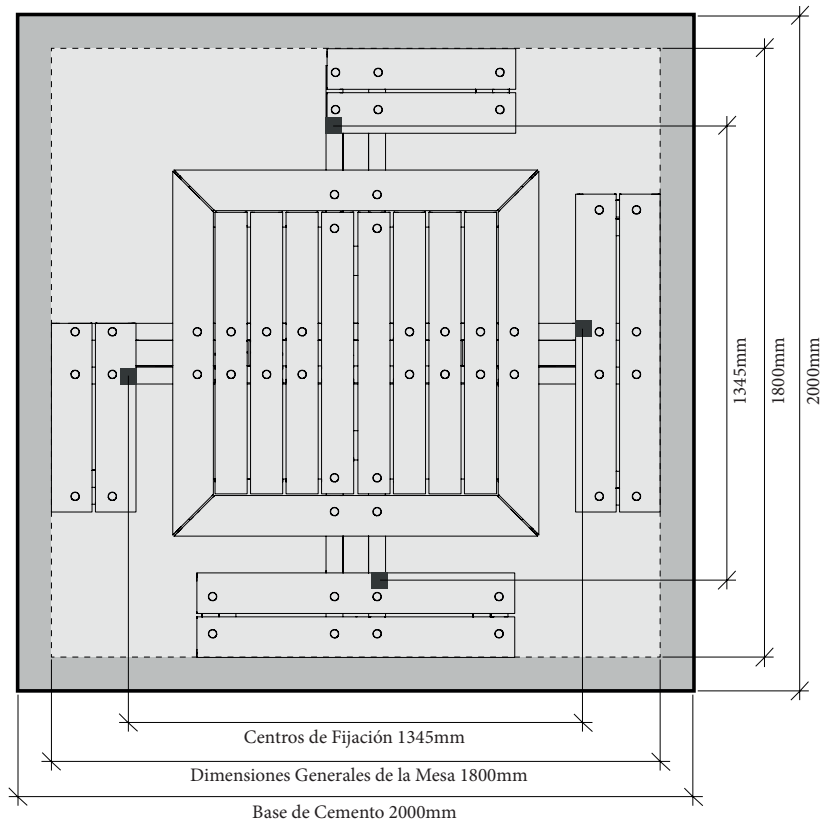

Para una fijación óptima, se recomienda el siguiente procedimiento.

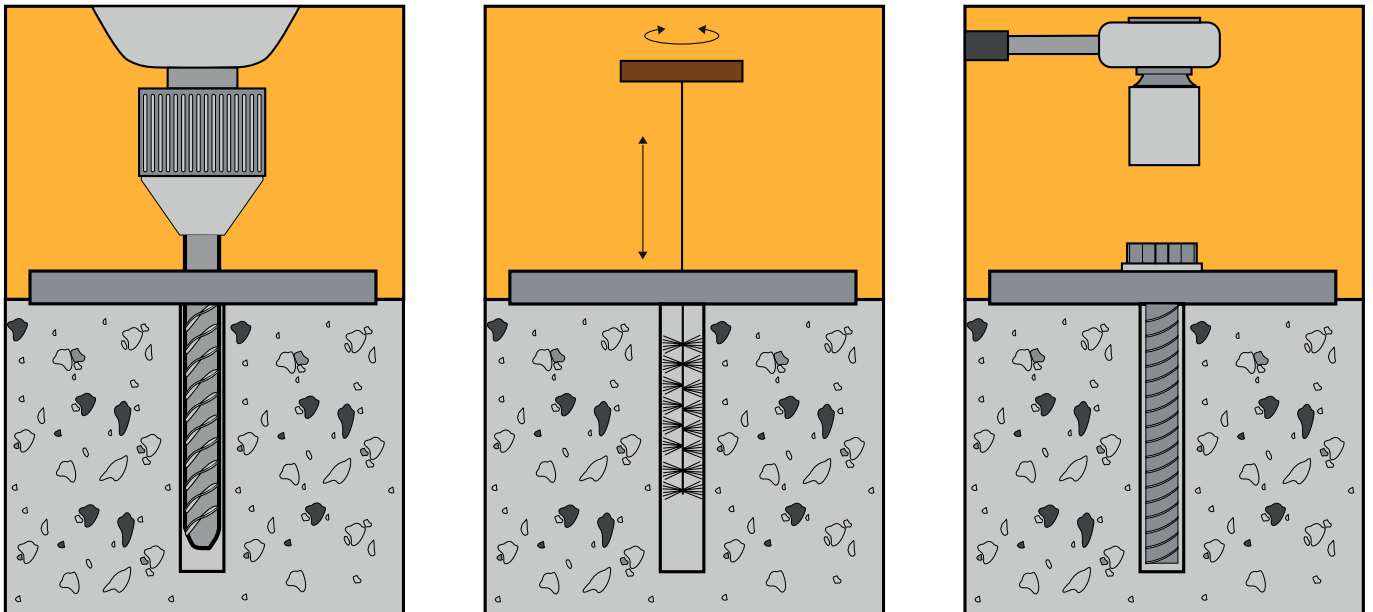

La base debe ser plana, con acabado flotante de acero, plana, y preferiblemente con una pequeña elevación sobre el nivel del suelo.

La base de cemento debe ser de un mínimo de 25N/20mm de fuerza combinada equivalente de BS.5328, Sección 2, Parte 10, Grado C25.

Utilice la unidad suministrada como guía, taladre las cuatro posiciones de fijación de la base (ver Vista A/B) en cada una de las patas con una broca de 10mm a una profundidad mínima de 120mm.

Limpie concienzudamente el taladro utilizando un cepillo espiral y elimine todo el polvo utilizando una bomba de aire o similar.

Inserte los pernos autorroscantes (ítem 10) y las arandelas (ítem 12) en el taladro y ajuste con la llave de tubo.

NOTA IMPORTANTE: POR FAVOR ASEGÚRESE DE QUE TODO EL PERSONAL PERTINENTE LEA LOS PUNTOS ENUMERADOS EN ESTE FOLLETO Y QUE SE ENTREGUE UNA COPIA AL PERSONAL IMPLICADO EN LA INSTALACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE ESTE PRODUCTO
AVISO DE SEGURIDAD: GLASDON SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

 **Glasdon** Y PEMBRIDGE SON MARCAS REGISTRADAS DEL GRUPO GLASDON Y FILIALES EN REINO UNIDO Y OTROS PAISES.

- Se recomienda un calendario de mantenimiento de inspección regular como mínimo dos veces al año (dependiendo de la ubicación), sustituyendo los componentes si es necesario.
- Los componentes de sustitución se pueden pedir directamente a Glasdon.
- Glasdon no se hace responsable de las reclamaciones derivadas de una instalación incorrecta, una modificación no autorizada o un mal uso del producto.

Edición 2 - 04/2019 - C000/0519 ES- 09B-048-32

© Glasdon 07/2019

Glasdon se reserva el derecho a modificar especificaciones sin previo aviso.

 **Glasdon**[®]

Glasdon Europe Sarl
Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048CS 1204
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANCIA

Tel : 900 36 10 12 (llamada gratuita)
Fax : 900 36 10 13 (llamada gratuita)
E-mail: info@glasdon-europe.com
Web: www.glasdon.com