


ASHMOUNT™

INSTRUCCIONES DE USUARIO


Contenidos: - Ashmount, Compartimento, Llave, Kit de montaje en muro, usuario/instalación (este panfleto).

VACIADO

1. Abra la puerta utilizando la llave suministrada.
2. Levante el compartimento ligeramente hasta que la base de este quede libre de su punto de localización. Ahora puede bajar el compartimento fuera de la papelerera para su vaciado como se muestra en el diagrama.

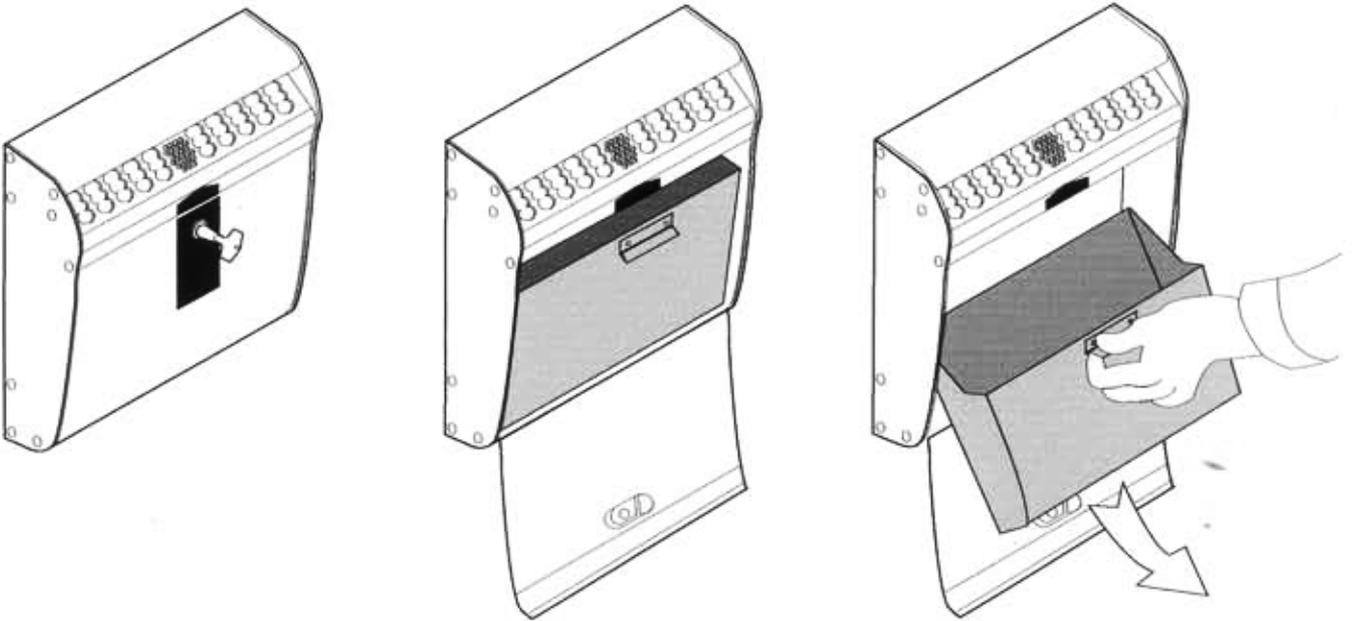

3. Para recolocar el compartimento, revierta esta secuencia.

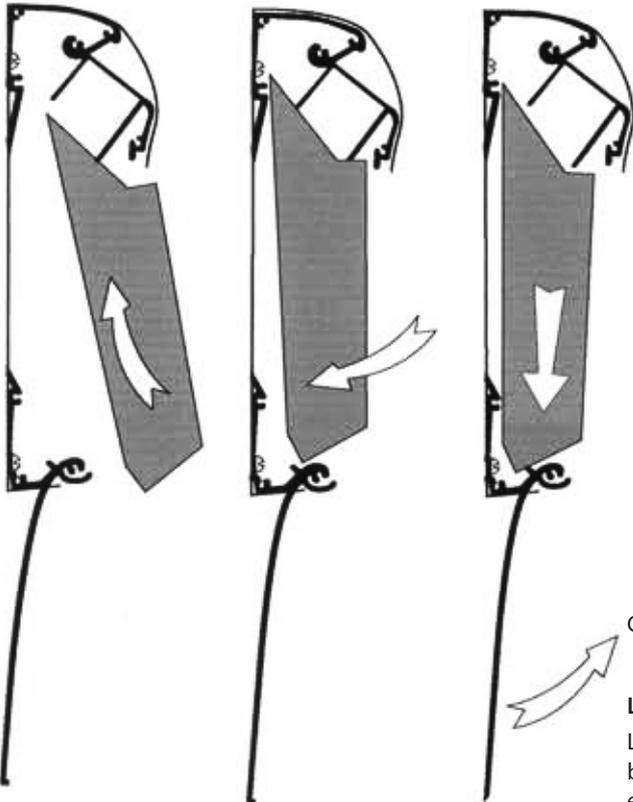

Cierre la puerta y bloqueé.


Limpieza

Limpie el Ashmount utilizando agua caliente jabonosa y aclare bien. Seque cuidadosamente. Como alternativa, utilice un pulidor en spray no ceroso. No utilice un limpiador solo para aluminios.

MONTAJE EN MURO

- Utilice los 4 tornillos de madera y los 4 tacos suministrados en el kit de montaje en muro.

1. Seleccione un muro adecuado, liso y vertical para el montaje y marque a lo largo del borde de la unidad.
2. Marque las dos posiciones para los agujeros.
3. Taladre ambas posiciones utilizando una broca de 5.5mm a una profundidad de al menos 40mm.
4. Coloque 2 tacos en los agujeros

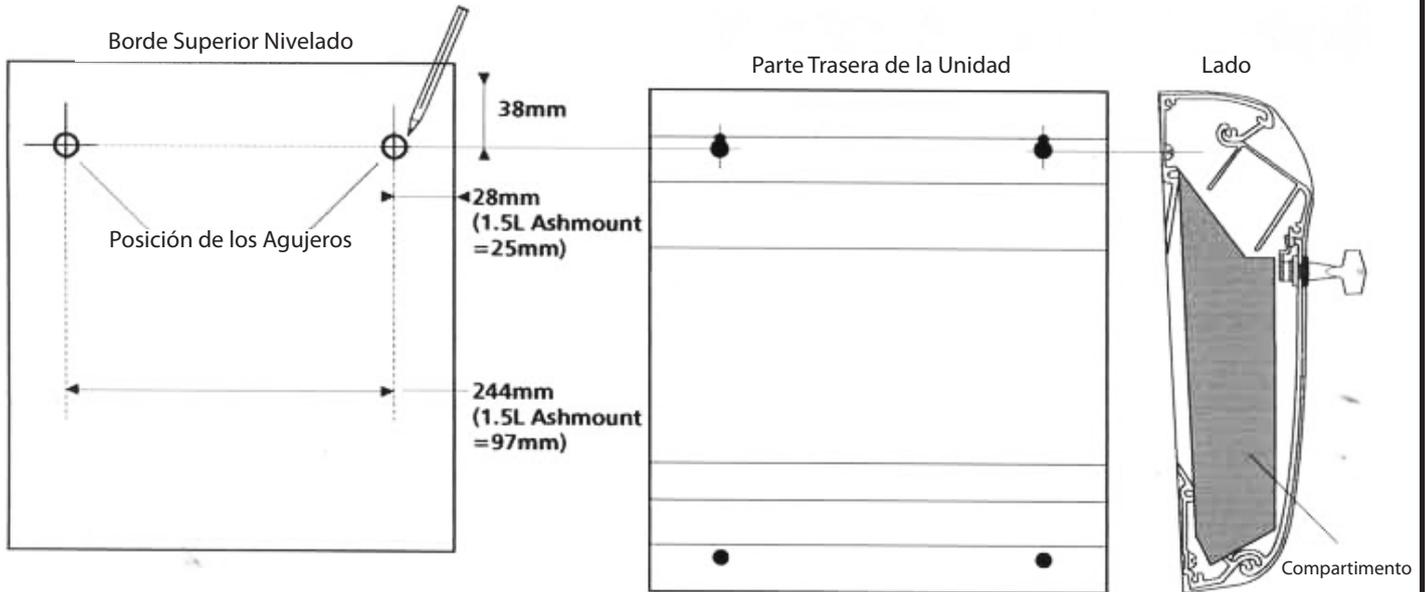




5. Atornille 2 de los tornillos en los tacos, dejándo aproximadamente una protuberancia de 3mm.

6. Coloque las ranuras para las cerraduras sobre las cabezas de los tornillos y tire hacia abajo para asegurarlos. Ajuste los tornillos para asegurar.

7. Abra la puerta utilizando la llave suministrada, retire el compartimento de metal y marque los otros dos agujeros.

8. Quite la unidad y repita los pasos 3 y 4 arriba.

9. Recoloque la unidad y finalmente asegúrela al muro con los dos tornillos sobrantes.

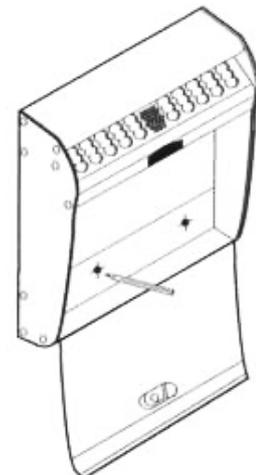

AVISO


Para evitar que la unidad se tuerza en una superficie ligeramente desigual, tenga cuidado al ajustar los tornillos para que cuando la puerta se cierre a intervalos, no se pierda la alineación.

NO MONTAR CERCA O SOBRE MATERIALES COMBUSTIBLES

MONTAJE EN CRISTAL

Utilice las 2 tiras adhesivas, 2 almohadillas de limpieza y la etiqueta suministradas en el kit opcional de montaje en cristal. (Orden N° 100/7616 or para el Ashmount 1.5L 100/7702)


1. Seleccione una localización de montaje vertical adecuada y marque alrededor de la unidad.
2. Limpie el cristal dentro del área utilizando una solución caliente con detergente suave jabonoso. Aclare bien, seque cuidadosamente utilizando un paño y deje secar completamente al aire por unos minutos.

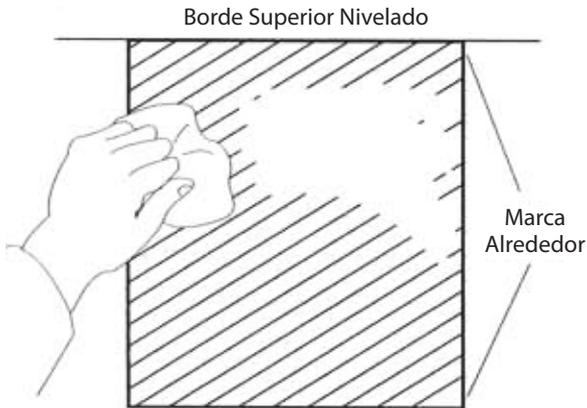

3. Utilizando la primera almohadilla limpiadora, limpie el cristal al menos dentro de las áreas indicadas con un rayado transversal.
4. Utilice la segunda almohadilla para limpiar la parte posterior del Ashmount como se indica en el área de rayado transversal.




5. Quite cada una de las tiras adhesivas individualmente del film posterior y aplique presión firme sobre cada una, centrándose en las áreas previamente limpiadas en el paso 4.

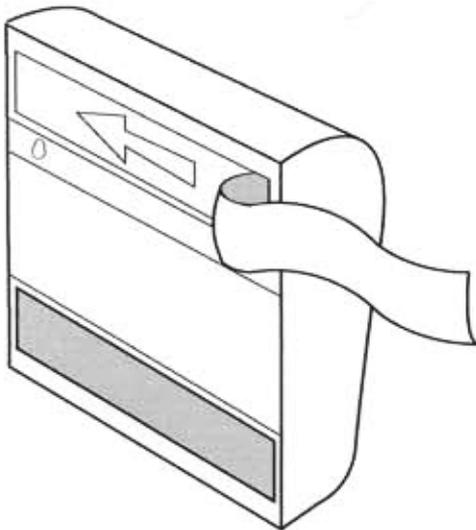

6. Quite la película protectora de ambas tiras adhesivas y posicónelas cuidadosamente en la unidad sobre la localización de montaje y aplíquelas contra el cristal con presión firme durante al menos 30 segundos. Caliente el área del adhesivo suavemente al otro lado del cristal por un minuto (Utilizando por ejemplo un secador de pelo) para ayudar a que el pegamento haga contacto. El 50% de la fuerza de fijación se alcanza a los 10 minutos y el 90% después de 24 horas.

7. Se suministra una etiqueta posterior para oscurecer la vista posterior del Ashmount. Aplíquela en el lado opuesto el cristal una vez que la película protectora haya sido quitada.

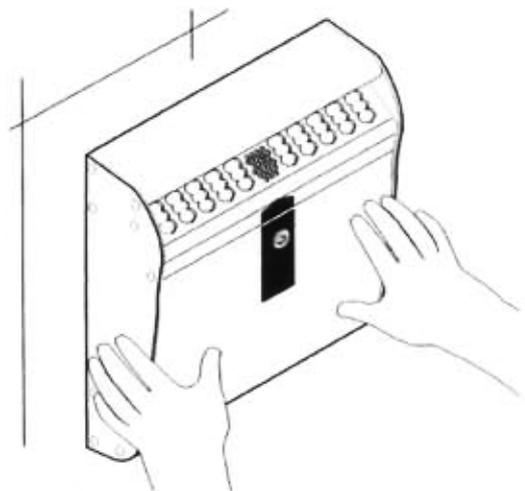

AVISO

NO MONTAR CERCA O SOBRE MATERIALES COMBUSTIBLES



Glasdon Y ASHMOUNT SON MARCAS REGISTRADAS DEL GRUPO GLASDON Y FILIALES EN REINO UNIDO Y OTROS PAÍSES.

- Se recomienda un calendario de mantenimiento de inspección regular como mínimo dos veces al año (dependiendo de la ubicación), sustituyendo los componentes si es necesario.
- Los componentes de sustitución se pueden pedir directamente a Glasdon.
- Glasdon no se hace responsable de las reclamaciones derivadas de una instalación incorrecta, una modificación no autorizada o un mal uso del producto.

Edición 2 - 05/2004 - C000/0086 ES

© Glasdon 09/2019

Glasdon se reserva el derecho a modificar especificaciones sin previo aviso.



Glasdon®

Glasdon Europe Sarl
Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048CS 1204
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANCIA

Tel : 900 36 10 12 (llamada gratuita)
Fax : 900 36 10 13 (llamada gratuita)
E-mail: info@glasdon-europe.com
Web: www.glasdon.com