


CARTEL PUBLICITARIO ADVOCATE™




Folleto de instrucciones de montaje y uso

AVISO IMPORTANTE: ASEGÚRESE DE QUE TODO EL PERSONAL PERTINENTE LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR


Montar el cuerpo a la base

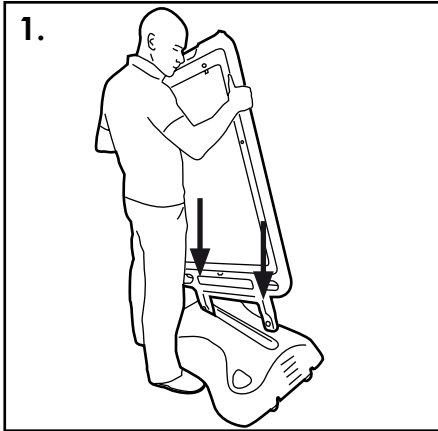


1. Coloque la base vacía en el suelo y sitúe las dos patas del cuerpo en las ranuras de la base.

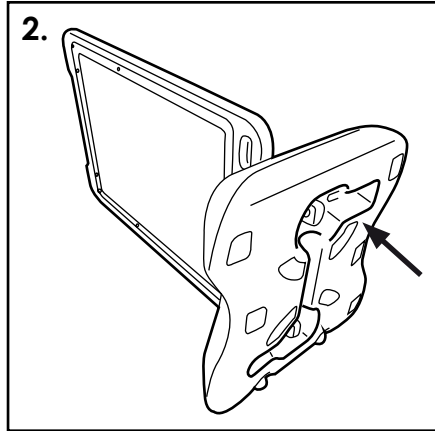


2. Incline la unidad y colóquela de lado para poder acceder a la parte inferior de la base.

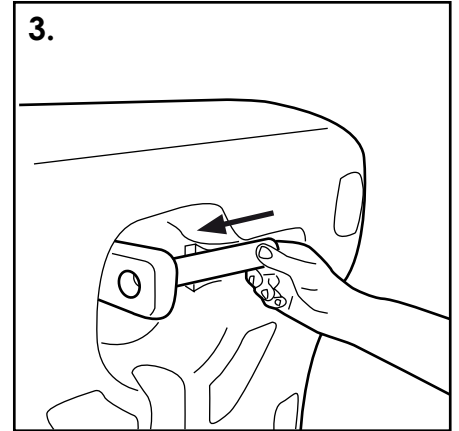

3. Coja uno de los dos pernos suministrados e inserte primero el extremo redondeado en uno de los agujeros de la pata del cuerpo.

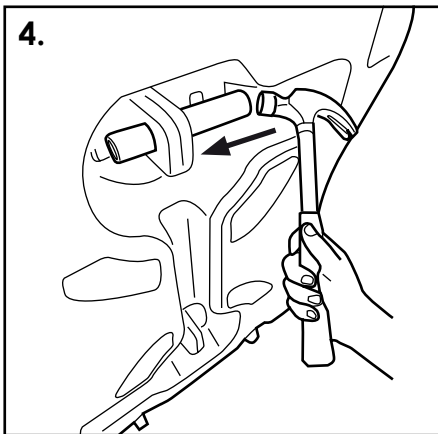


4. Usando un martillo, golpee suavemente el perno a través de la pata hasta que encaje en su sitio (supere el borde) y quede asegurado.

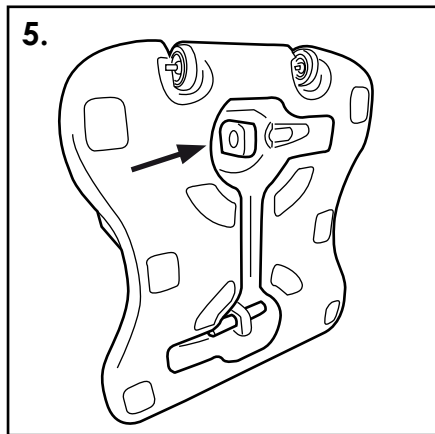


5. Dele la vuelta a la unidad para acceder a la otra pata y repita los pasos 3-4. El cuerpo y la base están ahora sujetos entre sí.

IMPORTANTE: Para que este producto alcance su máximo potencial, la base **DEBE** ser lastrada o bien con agua o bien con arena (se recomienda arena secada al horno).


Rellenar la base con lastre - AGUA - (La unidad DEBE ser montada totalmente primero)

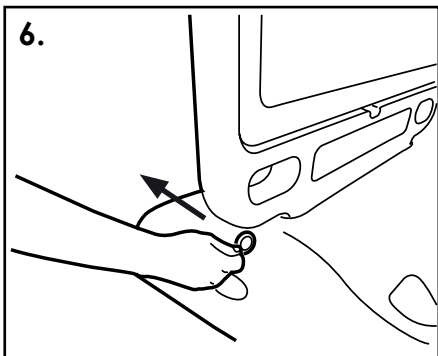

6. Para rellenar con agua, retire el tapón situado en la parte lateral de la base. Asegúrese de que la base esté en una superficie plana.

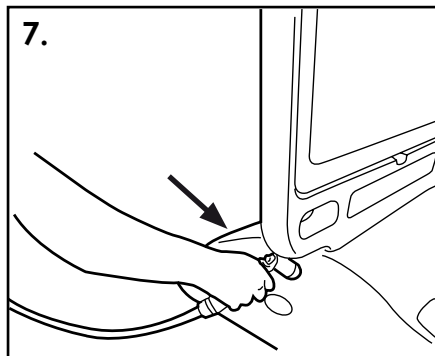

7. Usando una manguera, llene la base con agua hasta que llegue al orificio de llenado. NO la llene en exceso, ya que no quedará espacio para que el agua se expanda si se congela.

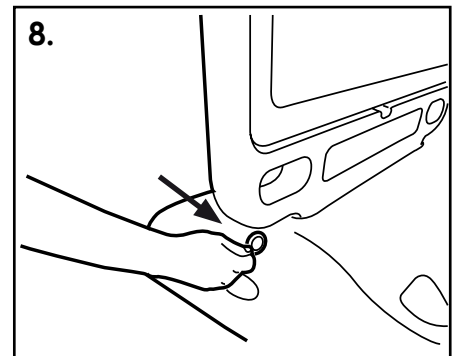


8. Vuelva a colocar el tapón.

CARTEL PUBLICITARIO ADVOCATE




Folleto de instrucciones de montaje y uso

Rellenar la base con lastre - ARENA - (La unidad DEBE ser montada totalmente primero)
4 sacos de 22 Kg de arena secada al horno

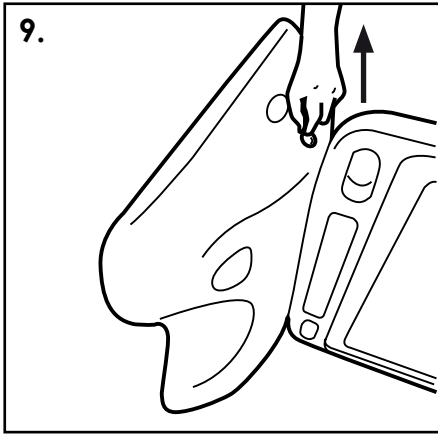


9. Para rellenar con arena, tumbe de lado la unidad para poder acceder al orificio de llenado y retire el tapón.

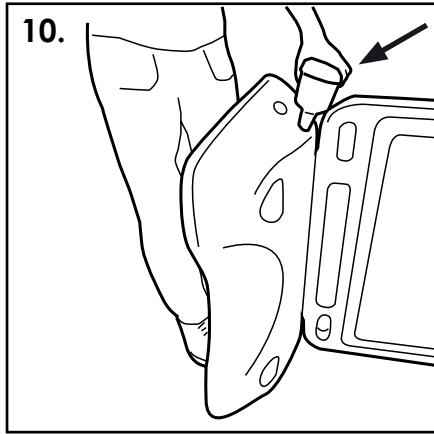


10. Usando un embudo, vierta arena a través del orificio de llenado hasta que llegue al nivel del orificio de llenado.

IMPORTANTE: Una vez que la unidad haya sido lastrada, será muy pesada (98 Kg), así que tenga cuidado al maniobrar. Vea a continuación.


Para maniobrar el Advocate

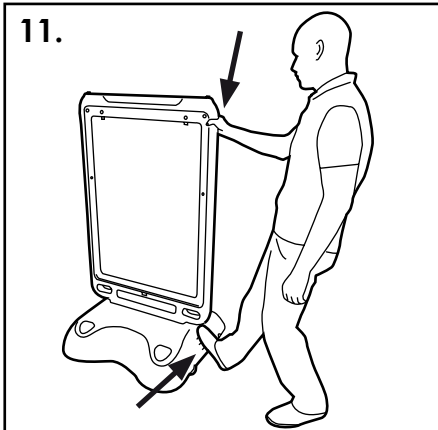

11. Coloque las manos alrededor de la parte lateral del cuerpo y coloque el pie en el reposapiés situado en el lateral de la base.

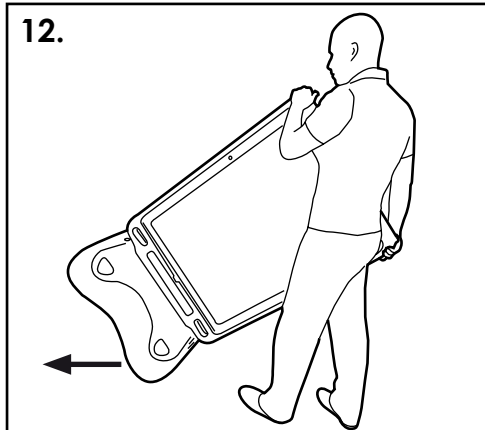


12. Usando el pie y las manos para hacer palanca, incline la unidad hacia usted de manera que las ruedas hagan contacto con el suelo. Empuje la unidad hasta su ubicación.

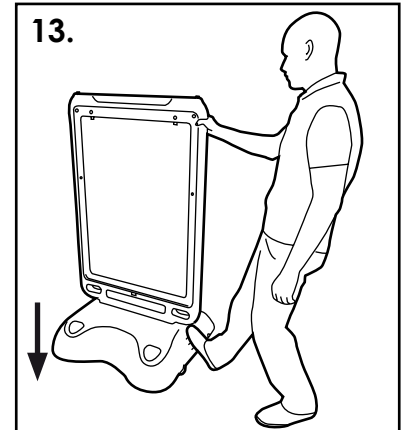

13. Baje con cuidado la unidad de nuevo a tierra.

Para encadenar la unidad a un poste/pared

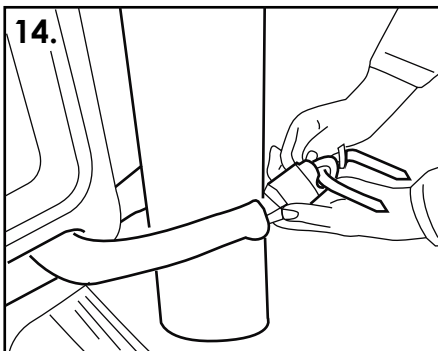

14. Coloque la cadena a través de uno de los agujeros situados en la parte inferior del cuerpo y alrededor del poste/soporte de fijación a pared. Asegúrelo en su posición.

LIMPIAR EL CARTEL PUBLICITARIO

Le recomendamos lavar a mano la unidad con una solución al 10% de detergente suave y agua caliente usando un cepillo de cerdas suaves seguido de un aclarado con agua limpia.


GRAFFITIS: Las pintadas con rotulador o pintura pueden eliminarse del Durapol™ usando un eliminador de graffitis propietario como las toallitas para graffitis Glasdon Grafitix™. Le recomendamos usar el eliminador de graffitis 3M GR1 sobre el policarbonato limpio para que el material no se empañe.

CARTEL PUBLICITARIO ADVOCATE




Folleto de instrucciones de montaje y uso


Para insertar/retirar un cartel (dimensiones del cartel 1016 x 762 mm – Ver paso 27).

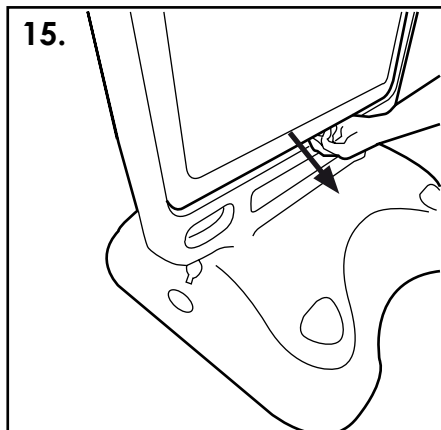


15. Coloque los dedos en el hueco de la abertura situado en la parte inferior del cuerpo y tire del protector de policarbonato para distanciarlo del cuerpo/imanes.

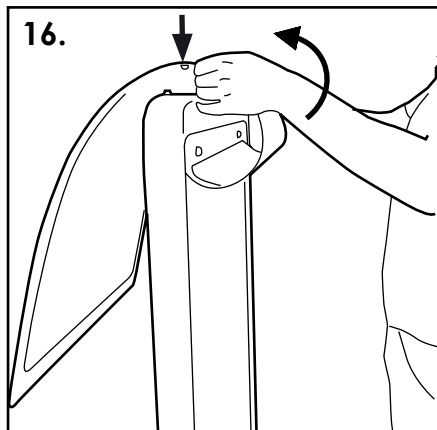


16. Doble el protector transparente pasándolo por encima de la parte superior del cuerpo y use los corchetes situados a ambos lados para fijarlo en posición. Esto deja las dos manos libres para insertar el cartel con facilidad.

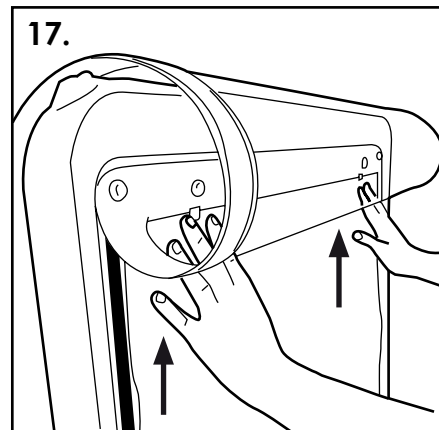


17. Coja el cartel y empuje el borde superior del mismo por debajo de los clips de sujeción hasta que se detenga para fijarlo firmemente en su sitio. Asegúrese de que los dos bordes laterales del cartel se superpongan a los imanes del cuerpo.

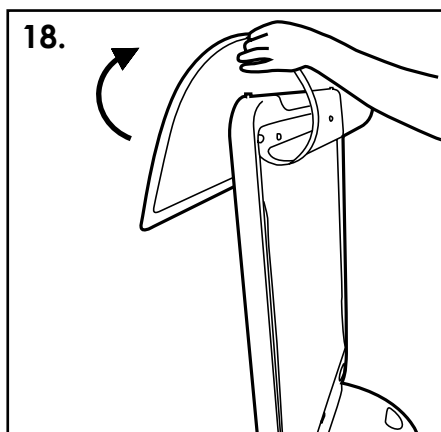


18. Desenganche el corchete del protector transparente y tire de él hacia abajo para volver a colocarlo en su posición sobre el cartel asegurándose de que todos los imanes estén conectados.

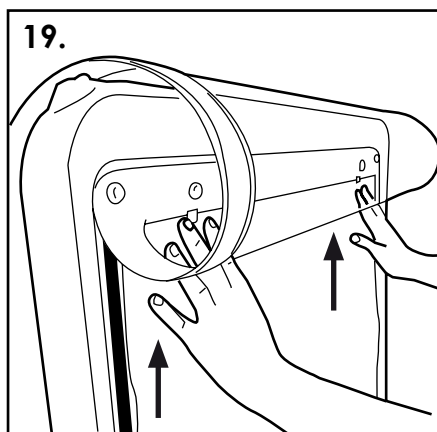

19. Repita los pasos 15-18 en el lado contrario del cuerpo para insertar el segundo cartel.

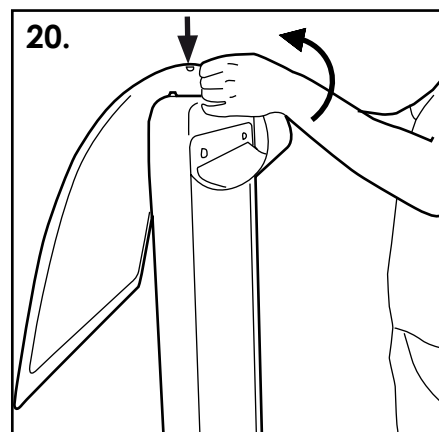

20. Para retirar el cartel, repita primero los pasos 15-16.

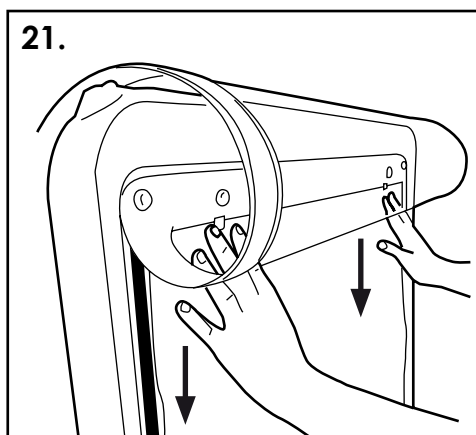

21. Tire hacia abajo del cartel por debajo de los clips de sujeción para retirarlo. Desenganche el protector transparente de los corchetes y tire hacia debajo de nuevo hasta su posición asegurándose de que todos los imanes estén conectados.


CARTEL PUBLICITARIO ADVOCATE



Folleto de instrucciones de montaje y uso


Para fijar la unidad a una pared - (Se necesitan dos personas para el montaje)

22.

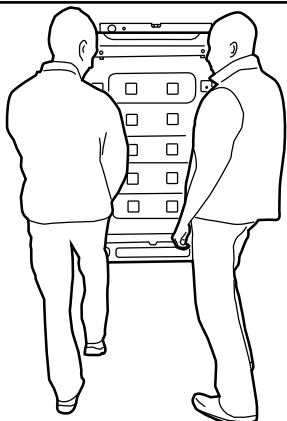


Levante la unidad y colóquela donde le convenga en la pared usando un nivel de burbuja para asegurarse de que está nivelada. NOTA: La hendidura rectangular de personalización debería estar en la parte inferior.

23.

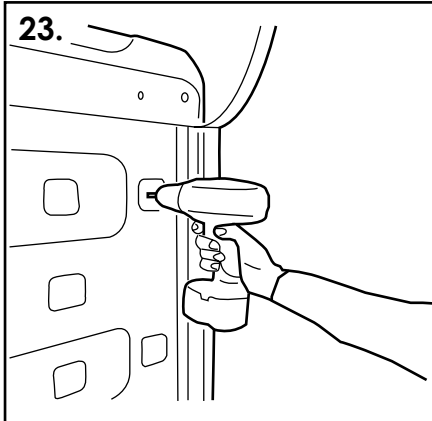


Abra la cubierta de policarbonato transparente tirando hacia arriba. Usando una broca de albañilería de 7 u 8 mm, taladre a través de cada uno de los 4 agujeros de la unidad para hacer una pequeña marca en la pared.

24.




Retire la unidad de la pared y taladre 4 agujeros en los lugares donde están las marcadas en la pared.

25.




Inserte un taco en cada agujero y levante de nuevo la unidad hasta su posición en la pared.

26.

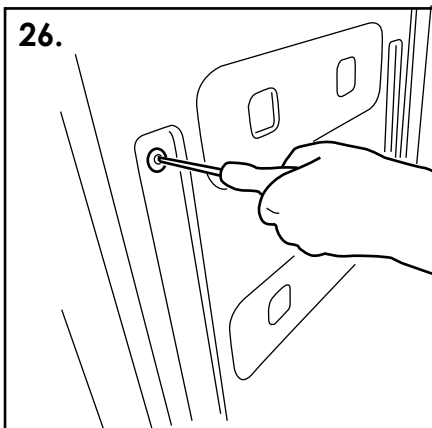

Coloque una arandela de 25 mm en uno de los tornillos de 60 mm suministrados y páselo a través del agujero situado en la unidad. Coloque un separador de 28 mm en el tornillo de manera que quede situado entre la unidad y la pared. Inserte el tornillo a través del taco y fije la unidad a la pared usando un destornillador Pozidrive. Repita el procedimiento en los 3 puntos de fijación restantes. NO apriete en exceso.

DIMENSIÓN DE IMPRESIÓN DEL CARTEL

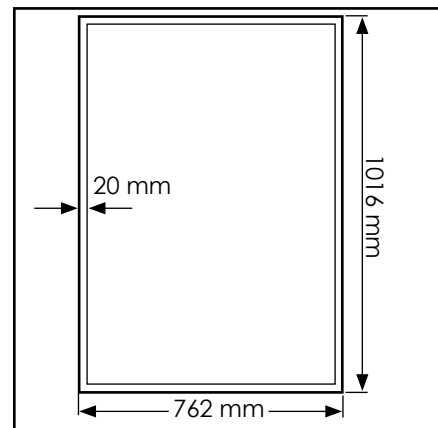

La unidad está diseñada para enmarcar un cartel de 1016 x 762 mm. El cartel puede ser impreso en papel o puede laminarse para una mayor durabilidad. NOTA: El protector de policarbonato transparente tiene un borde impreso, por lo que los gráficos deben tener un margen para no quedar cubiertos por el borde. Vea las dimensiones arriba.

 Glasdon, ADVOCATE, DURAPOL Y GRAFITIX SON MARCAS REGISTRADAS DEL GRUPO GLASDON Y FILIALES EN REINO UNIDO Y OTROS PAÍSES.

- Sugerimos se siga un programa de mantenimiento basado en una inspección periódica. Recomendamos la reposición de componentes si es preciso.
- Repuestos disponibles, contacte con GLASDON.
- GLASDON no se hace responsable de daños producidos por una instalación incorrecta, modificaciones no autorizadas o mal uso del producto.

Edición 1 02/2015 C000/0467 ES

© 11/2015

Glasdon se reserva el derecho a modificar especificaciones sin previo aviso.

PT HC511/56



Glasdon Europe Sarl

Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048CS 1204
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANCIA

Tel : 900 36 10 12 (llamada gratuita)

Fax : 900 36 10 13 (llamada gratuita)

E-mail: info@glasdon-europe.com

Web: www.glasdon.com