


# Sistema Extinción Automático Firesafe™ De Glasdon


## Guía de Uso

NOTA: ASEGÚRESE QUE TODO EL PERSONAL IMPLICADO EN LA MANIPULACIÓN DE ESTE EQUIPO LEA LA PRESENTE GUÍA.

### TAREAS DE MANTENIMIENTO INSPECCIÓN

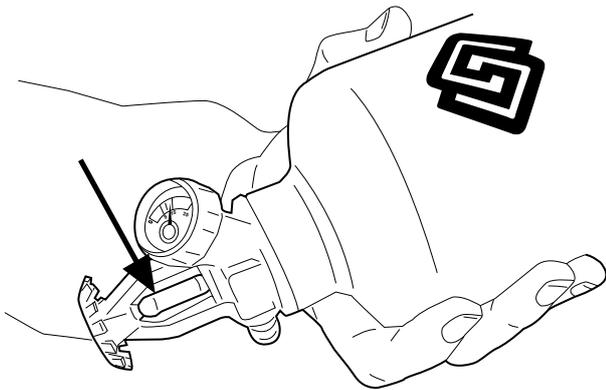


Inspección visual de la ampolla de cristal. Debe permanecer intacta. En caso de que el dispositivo hubiera sido activado, la ampolla no se encontrará en su posición y la unidad completa debe ser sustituida.

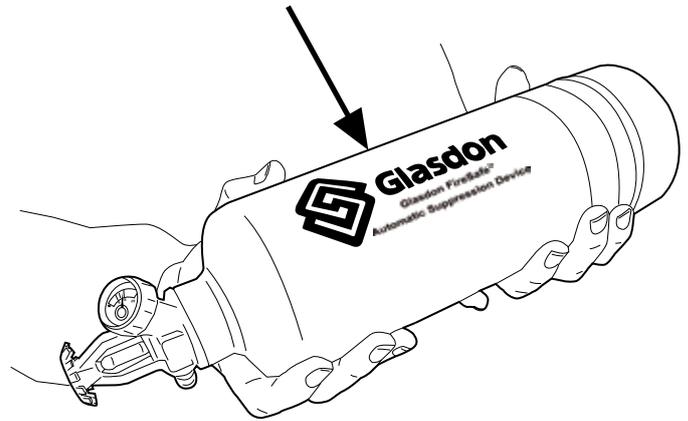

Inspección visual de que el dispositivo no está dañado. En caso de signos de corrosión externa, la unidad completa debe ser sustituida.




FireSafe de Glasdon es un dispositivo complementario que en ningún caso debe sustituir a otros sistemas de extinción. La inspección periódica y la reposición inmediata en caso de daños o descarga es imprescindible para un funcionamiento adecuado.

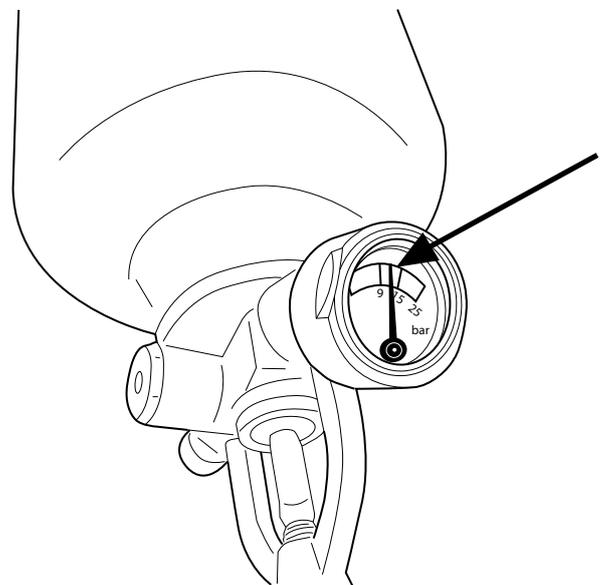


FireSafe™ de Glasdon es un dispositivo complementario que en ningún caso debe sustituir a otros sistemas de extinción. La inspección periódica y la reposición inmediata en caso de daños o descarga es imprescindible para un funcionamiento adecuado.

## SUSTITUCIÓN DISPOSITIVO

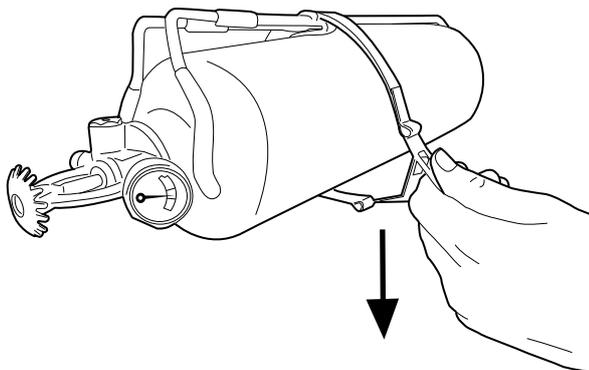


1. Desde el interior de la papelera, suelte el cierre de la abrazadera.

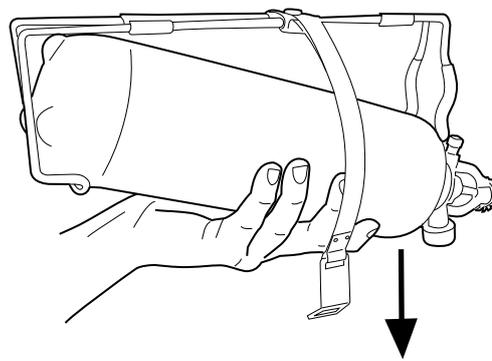


2. Desmonte el dispositivo y proceda con la botella usada como corresponde al tipo de residuo del que se trata. Recomendamos que se recicle como residuo metálico.


## INSTALACIÓN NUEVO DISPOSITIVO

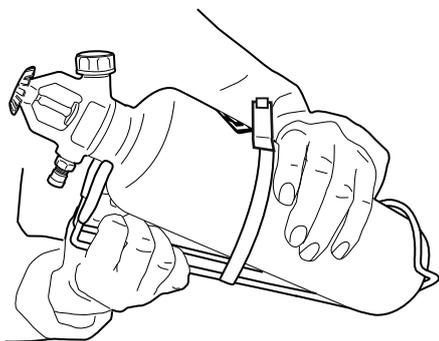

1. Desmonte la abrazadera que acompaña a la unidad nueva. Instrucciones en la página superior.

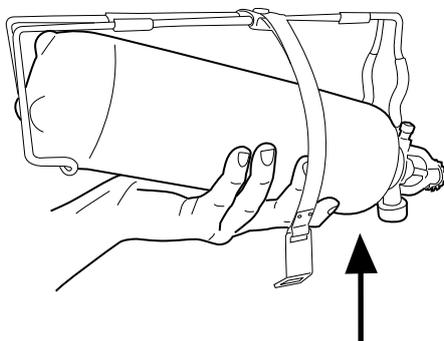

2. Coloque el dispositivo en su ubicación el interior de la papelera.

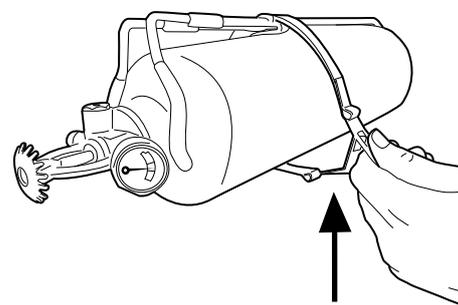

3. Rodéelo con la abrazadera ya instalada y asegure el cierre.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Capacidad: 1 kg  
Peso: 2.14 kg  
Alto: 330 mm  
Ancho: 95 mm  
Material: Botella – Acero  
Válvula – Bronce

Temperatura de funcionamiento: -20 a + 60°C  
Tiempo de descarga: Menos de 10 segundos a 79°C +/-5°C  
Presión de funcionamiento: 12 bares a 20°C  
Contenido: ABC Polvo seco  
Vida útil: Más de 10 años  
Reciclaje: Residuo metálico

 **Glasdon** y Firesafe™ son marcas registradas del Grupo Glasdon y filiales en Reino Unido y otros países.

Sugerimos se siga un programa de mantenimiento basado en una inspección periódica. Recomendamos la reposición de componentes si es preciso. Repuestos disponibles, contacte con GLASDON. GLASDON no se hace responsable de daños producidos por una instalación incorrecta, modificaciones no autorizadas o mal uso del producto

Issue 1 November 2010 C000/0360  
© Copyright 2010

Glasdon se reserva el derecho a modificar especificaciones sin previo aviso.



**Glasdon**  
Glasdon Europe Sarl  
Parc du Buisson  
2 Rue Des Verts Prés  
CS 12048  
59702 Marcq en Baroeul cedex  
FRANCIA  
Tel : 900 36 10 12 (llamada gratuita)  
Fax : 900 36 10 13 (llamada gratuita)  
e-mail : info@gladon-europe.com  
www.glasdon.com