


INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN TAPA APERTURA GRANDE


NOTA IMPORTANTE:- ASEGÚRESE QUE TODO EL PERSONAL RESPONSABLE LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE LA OPERACIÓN

Contenido del kit:
Tapa apertura grande x1
Eje x1
Fijación eje x2
Espaciador x2


Herramientas necesarias:
Destornillador

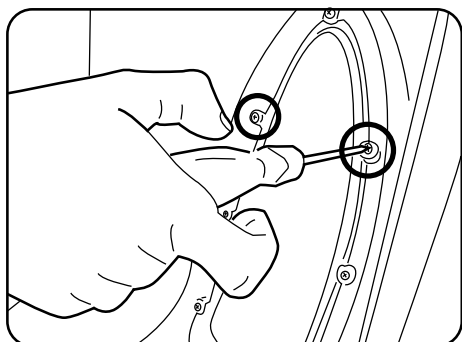


1. Desde el interior de la cubierta, retire dos tornillos del embellecedor de la apertura.

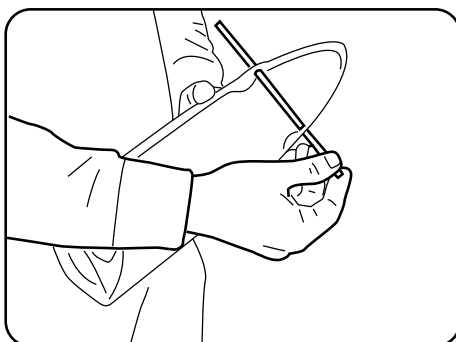


2. Introduzca el eje a través de los agujeros de la tapa.

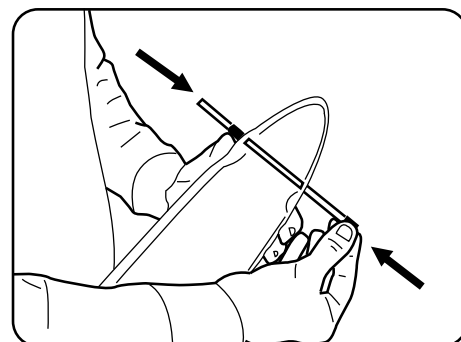


3. Coloque un espaciador a cada lado del eje.

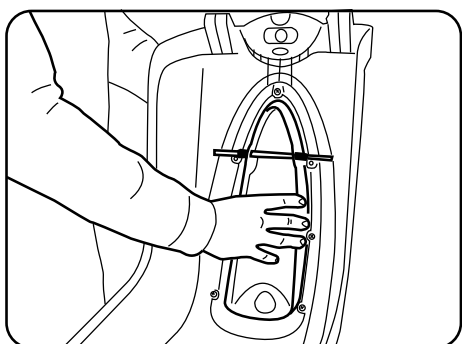


4. Desde el interior de la cubierta, alinee la tapa y la apertura de modo que el eje se sitúe en su emplazamiento.

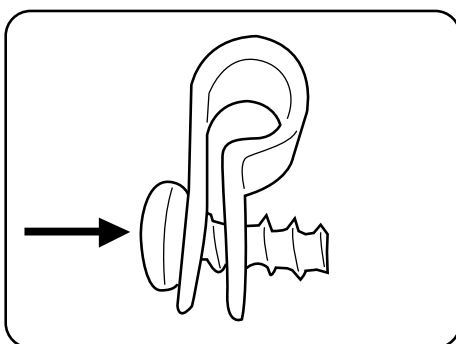

5. Pase los tornillos obtenidos en el paso 1 a través de los agujeros de las fijaciones del eje.

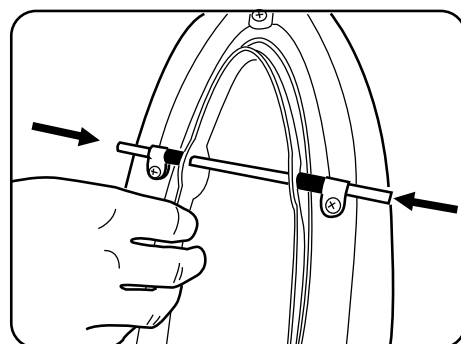

6. Coloque las fijaciones del eje a cada lado del mismo.

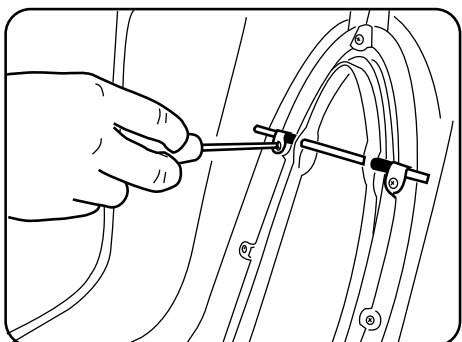

7. Utilizando un destornillador, apriete los tornillos en los agujeros originales.



Glasdon y NEXUS™ son marcas registradas del Grupo Glasdon y filiales en Reino Unido y otros países.

Repuestos disponibles, contacte con GLASDON.
GLASDON no se hace responsable de daños producidos por una instalación incorrecta, modificaciones no autorizadas o mal uso del producto

Issue 1 October 2010 C000/0374
© Copyright 2010

Glasdon se reserva el derecho a modificar especificaciones sin previo aviso.



Glasdon

Glasdon Europe Sarl
Parc du Buisson
2 Rue Des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANCIA
Tel : 900 36 10 12 (llamada gratuita)
Fax : 900 36 10 13 (llamada gratuita)
e-mail : info@glasdon-europe.com
www.glasdon.com