


Papelera de reciclaje Nexus® Evolution


INSTRUCCIONES PARA EL OPERADOR Y LA INSTALACIÓN

NOTA IMPORTANTE: ASEGÚRESE DE QUE TODO EL PERSONAL RELEVANTE LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

Operación de la Tapa de Apertura

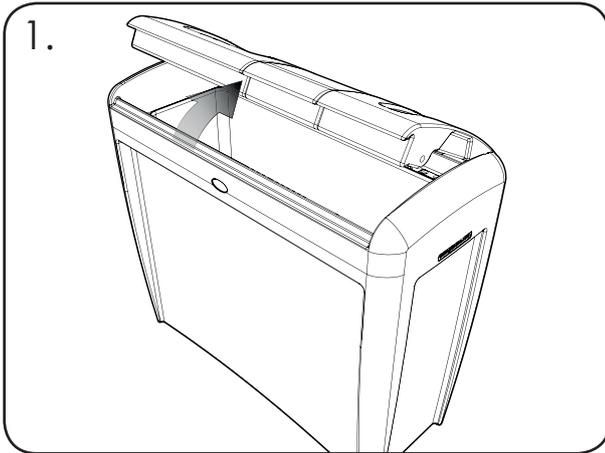


Abra la tapa levantando el border frontal.

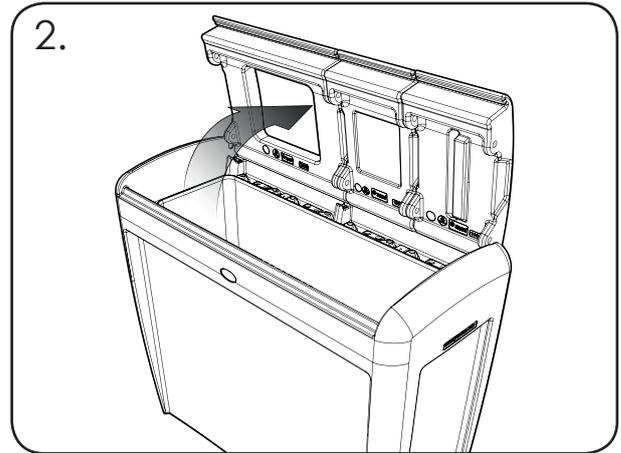


Abra la tapa 90 grados empujando lo suficiente para ajustar la en la posición de servicio. Para cerrar, tire de la tapa venciendo la resistencia del tope.

Operación de Sujeción de Bolsa

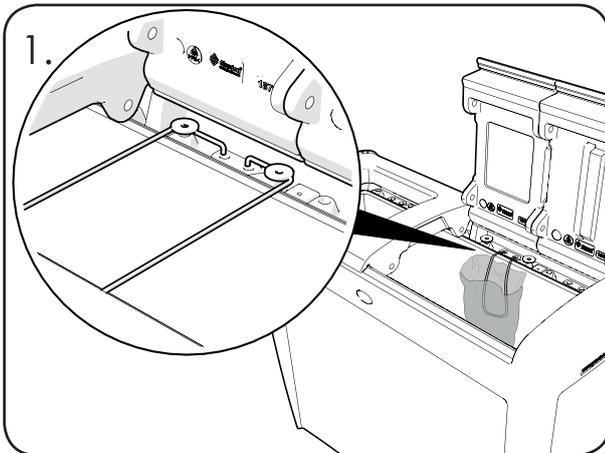


Paso 1: Para colocar las bolsas: suelte el cordón elástico desde los soportes.
Paso 2: coloque la bolsa en posición y deje caer. El cordón elástico en la bolsa.

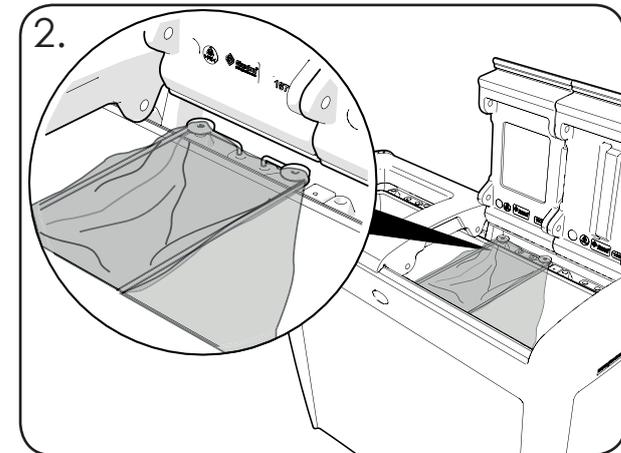


Paso 3: Extienda la bolsa por encima de los soportes posteriores y colóquelo en su sitio con la banda elástica.
Paso 4: Extienda la banda elástica sobre los sopertes delanteros para asegurar la bolsa.


Operación para la Apilador de Vasos y el Depósito

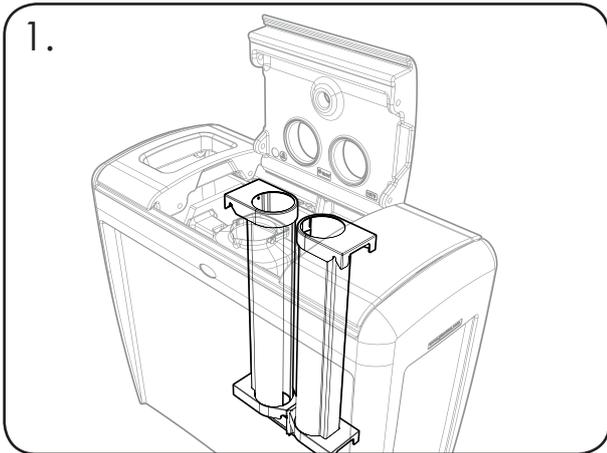


Para retirar el apilador de vasos de la unidad para vaciar los vasos, abra el panel de apertura.

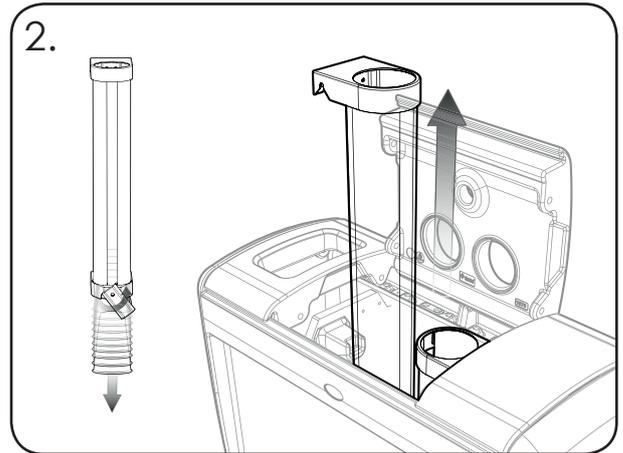

Levante el apilador de las fijaciones de soporte. Utilice el mecanismo de liberación rápida para liberar los vasos. Coloque el apilador de nuevo en las fijaciones de soporte.

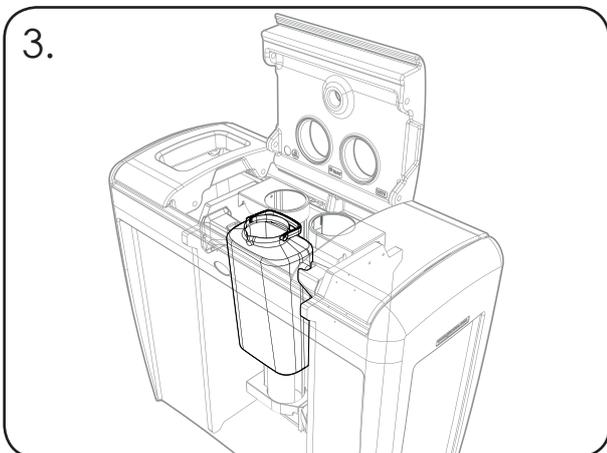


Vacíe el líquido del depósito levantándolo de la unidad por el asa de transporte. Vierta el contenido.

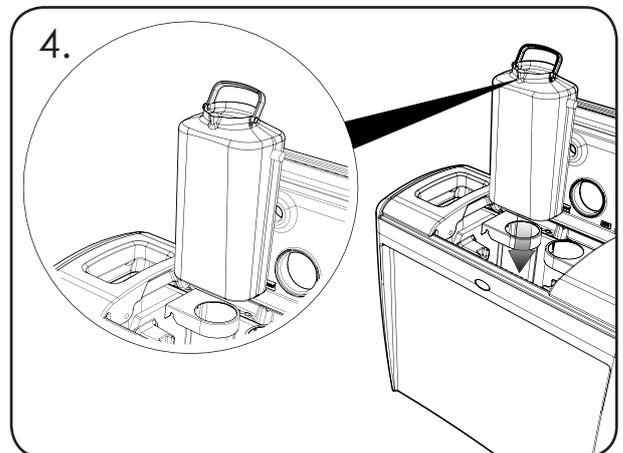


Reemplace el depósito con el pico mirando hacia adelante.

Operación del Kit de Cierre

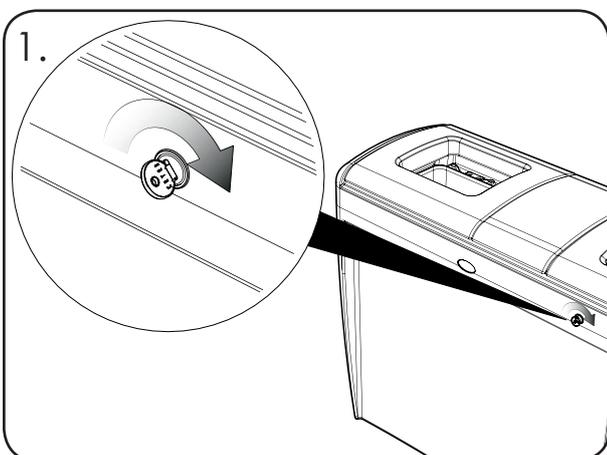

Para desbloquear, gire la llave 45 grados en el sentido de las agujas del reloj hasta que el cilindro se retraiga.


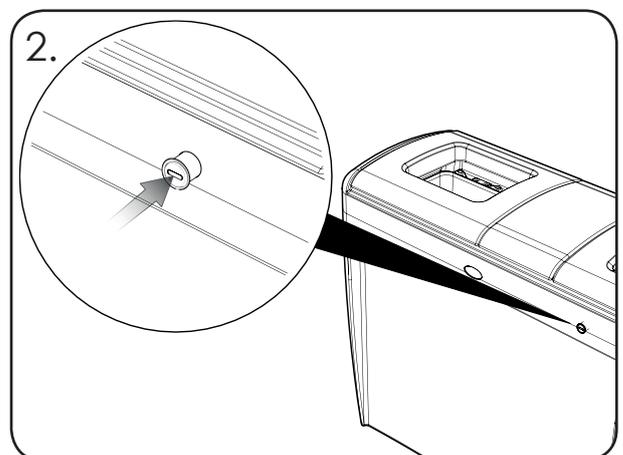


Para bloquear, gire 45 grados en sentido contrario a las agujas del reloj y empuje el cilindro hacia adentro.


Instalación del kit de ruedas

Contenido del paquete:

ARTÍCULO 1	Ruedas	x2
ARTÍCULO 2	Tornillo	x8
ARTÍCULO 3	Llave Allen	x1

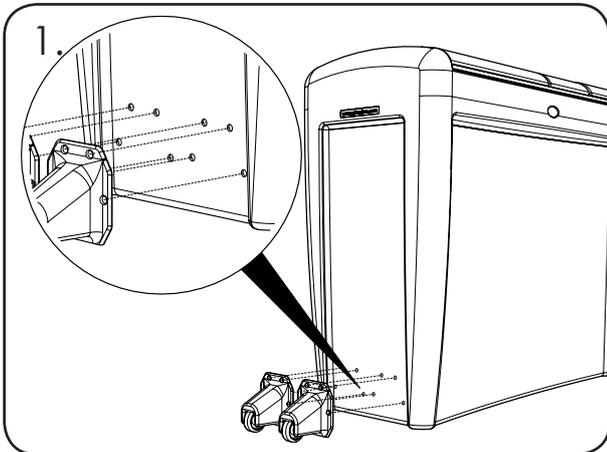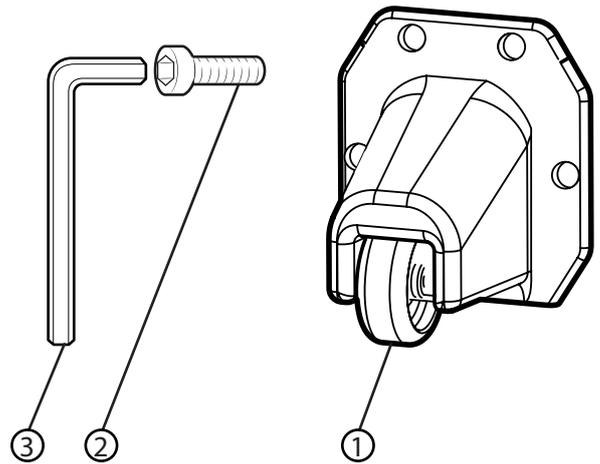


Alinee las ruedas (Artículo 1) con los orificios de fijación en el lado del cuerpo.

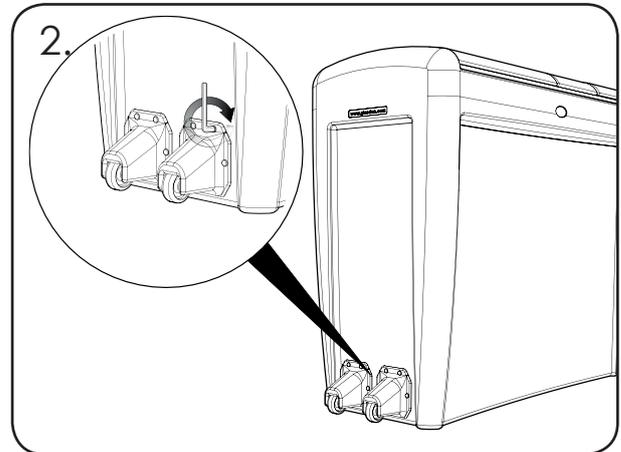

Inserte los tornillos (Artículo 2) a través de los orificios y apriételes usando la llave Allen (Artículo 3).

Operaciones de la rueda

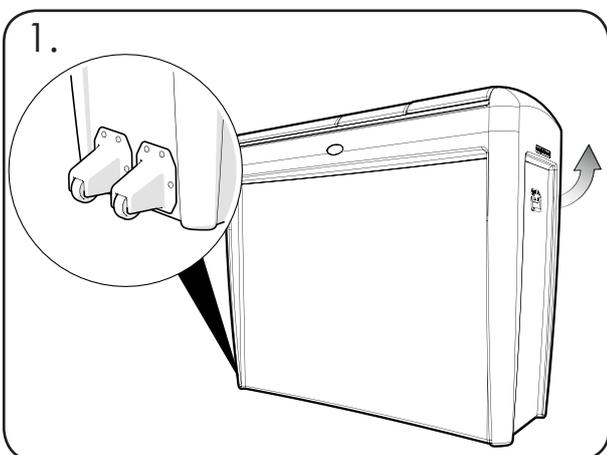


Use el asa para levantar e inclinar el contenedor hasta que las ruedas toquen el suelo, lo que permite maniobrarlo.




Instalación del Kit del Gráfico

Contenido del paquete:



ARTÍCULO 1	Soporte del Gráfico	x1
ARTÍCULO 2	Arandela - M6 x 18mm	x6
ARTÍCULO 3	Tornillo - M6 x 20mm	x6
ARTÍCULO 4	4mm Llave Allen	x1

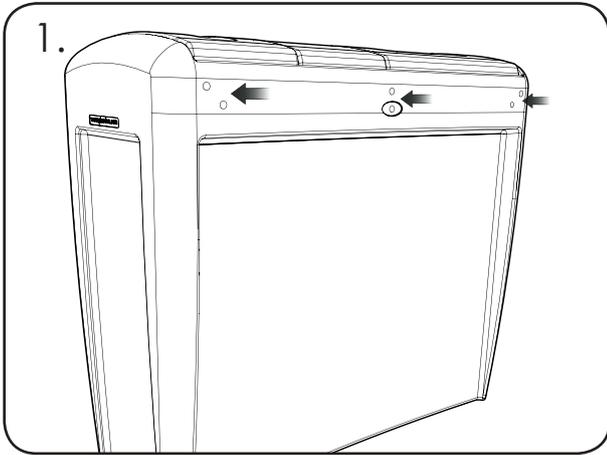

1. Localice las posiciones de fijación en la parte posterior de la unidad.

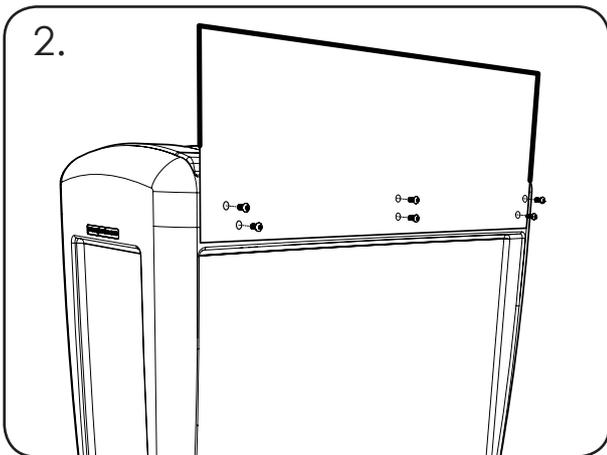

2. Coloque el soporte de carteles (Artículo 1) y alinee los seis orificios de fijación en la parte posterior de la unidad.

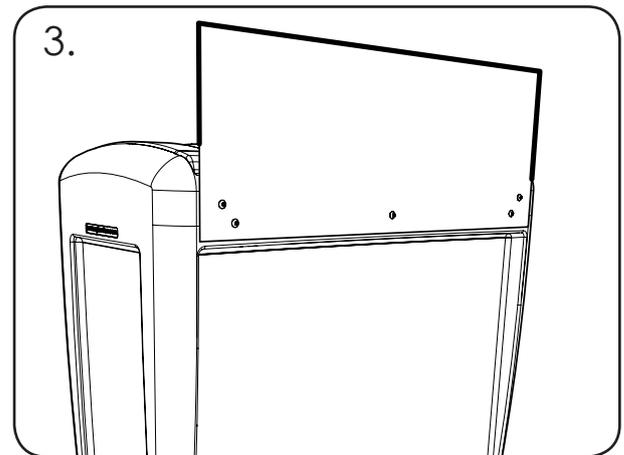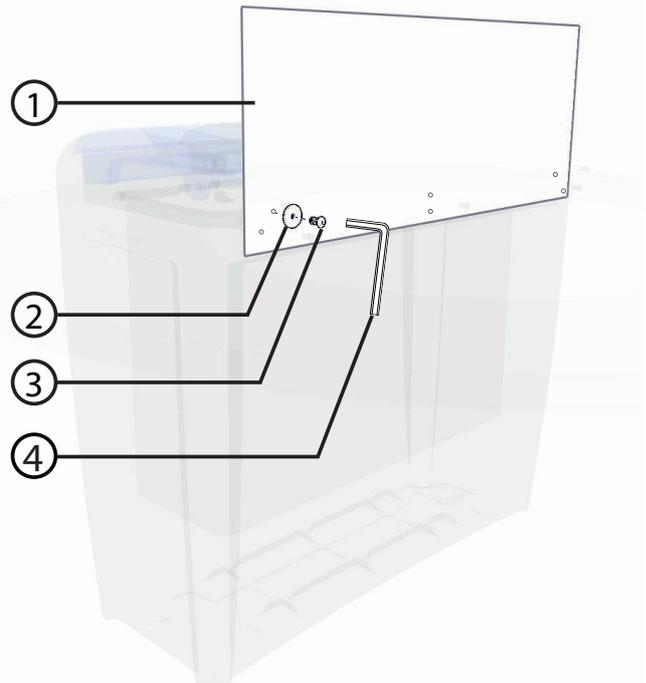

3. Ajuste las arandelas (Artículo 2) en los tornillos (Artículo 3) y fíjelas a través de los orificios del tablero con la llave Allen (Artículo 4) para apretar.

NOTA IMPORTANTE: ASEGÚRESE DE QUE TODO EL PERSONAL PERTINENTE LEA LOS PUNTOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTE PROSPECTO Y QUE SE DA UNA COPIA AL PERSONAL INVOLUCRADO CON LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTE PRODUCTO.

NOTA DE SEGURIDAD: CONSULTE EL REGLAMENTO DEL MANUAL DE OPERACIONES DE MANEJO DE 1992 DURANTE EL MANEJO.

 **Glasdon** Y NEXUS SON MARCAS REGISTRADAS DEL GRUPO GLASDON Y FILIALES EN REINO UNIDO Y OTROS PAÍSES.

- Sugerimos se siga un programa de mantenimiento basado en una inspección periódica. Recomendamos la reposición de componentes si es preciso.
- Repuestos disponibles, contacte con Glasdon.
- Glasdon no se hace responsable de daños producidos por una instalación incorrecta, modificaciones no autorizadas o mal uso del producto.

Edición 1 - 04/2019 - C000/0523 ES- 07B-372-44

© Glasdon 06/2019

Glasdon se reserva el derecho a modificar especificaciones sin previo aviso.

 **Glasdon®**

Glasdon Europe Sarl

Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANCIA

Tel: 900 36 10 12 (llamada gratuita)

Fax: 900 36 10 13 (llamada gratuita)

E-mail: info@glasdon-europe.com

Web: www.glasdon.com